

Basis-Katalog

5

SKG-geprüft*

Erfolg hat ein System ...

- Beschlagsysteme
- Maschinen
- Branchen-Software

- Beschläge und Zubehör für Fenster und Türen aus Kunststoff

* Bitte für alle Artikel die Lieferzeit anfragen.

**Schüring GmbH & Co.
Fenster-Technologie KG**
■ Langbaughstraße 3
53842 Troisdorf-Spich

■ Telefon (02241) 994-0
■ Telefax (02241) 994-285
■ schuering@schuering.de
■ www.schuering.de

 **schüring**[®]
Technologien für Fenster und Türen

Zirkelriegelverschluss

* = bereits geprüft

BlackLine

19.401.03.5
19.401.04.5
19.401.05.5
19.401.06.5
19.402.05.5
19.402.06.5
19.701.05.5
19.702.05.5

Version P

ZV 550 - 16mm Flachstulp
ZV 560 - 20mm Flachstulp
ZV 560 - 20mm Flachstulp
ZV 550 - 16mm Flachstulp, 10mm Nuss
ZV 560 - 20mm Flachstulp, 10mm Nuss

35 Dorn
40 Dorn
45 Dorn
55 Dorn
45 Dorn
55 Dorn
45 Dorn
45 Dorn

5-G-010*
5-G-010*
5-G-010*
5-G-010*
5-G-010*
5-G-010*
5-G-010*
5-G-010*

SilverLine

20.401.01.5
20.401.02.5
20.401.03.5
20.401.04.5
20.401.05.5
20.401.06.5
20.402.03.5
20.402.04.5
20.402.05.5

Version P

ZV 550 - 16mm Flachstulp
ZV 560 - 20mm Flachstulp
ZV 560 - 20mm Flachstulp
ZV 560 - 20mm Flachstulp

26 Dorn
30 Dorn
35 Dorn
40 Dorn
45 Dorn
55 Dorn
35 Dorn
40 Dorn
45 Dorn

5-G-015
5-G-015
5-G-015
5-G-015
5-G-015
5-G-015
5-G-015
5-G-015
5-G-015

SilverLine

20.561.01.5
20.561.02.5
20.561.03.5
20.561.04.5
20.561.05.5
20.561.06.5
20.562.03.5
20.562.04.5
20.562.05.5
20.562.06.5

Version G

ZV 500 - 16mm Flachstulp
ZV 510 - 20mm Flachstulp

26 Dorn
30 Dorn
35 Dorn
40 Dorn
45 Dorn
55 Dorn
35 Dorn
40 Dorn
45 Dorn
55 Dorn

5-G-018
5-G-018
5-G-018
5-G-018
5-G-018
5-G-018
5-G-018
5-G-018
5-G-018
5-G-018

BlackLine

19.401.13.5
19.401.14.5
19.401.15.5
19.401.16.5
19.400.01
19.402.15.5
19.400.11
19.701.15.5
19.400.01
19.702.15.5
19.400.11

Version P

ZV 550 - 16mm Flachstulp, 150mm tiefer
Zusatzverriegelung 400 mm
ZV 560 - 20mm Flachstulp, 150mm tiefer
Zusatzverriegelung 400 mm
ZV 550 - 16mm Flachstulp, 10mm Nuss (150)
Zusatzverriegelung 400 mm
ZV 560 - 20mm Flachstulp, 10mm Nuss (150)
Zusatzverriegelung 400 mm

35 Dorn
40 Dorn
45 Dorn
55 Dorn
45 Dorn
45 Dorn
45 Dorn
45 Dorn
45 Dorn
45 Dorn

5-G-020*
5-G-020*

SilverLine

20.401.11.5
20.401.12.5
20.401.13.5
20.401.14.5
20.401.15.5
20.401.16.5
20.400.01
20.402.13.5
20.402.14.5
20.402.15.5
20.400.12

Version P

ZV 550 - 16mm Flachstulp, 150mm tiefer
Zusatzverriegelung 400 mm, 16mm Flachstulp
ZV 560 - 20mm Flachstulp, 150mm tiefer
ZV 560 - 20mm Flachstulp, 150mm tiefer
ZV 560 - 20mm Flachstulp, 150mm tiefer
Zusatzverriegelung 400 mm, 20mm Flachstulp

26 Dorn
30 Dorn
35 Dorn
40 Dorn
45 Dorn
55 Dorn
30 Dorn
45 Dorn
45 Dorn

5-G-025
5-G-025

SilverLine

20.561.01.5
20.561.02.5
20.561.03.5
20.561.04.5
20.561.05.5
20.561.06.5

Version G

ZV 500 - 16mm Flachstulp, 150mm tiefer
ZV 500 - 16mm Flachstulp, 150mm tiefer

26 Dorn
30 Dorn
35 Dorn
40 Dorn
45 Dorn
55 Dorn

5-G-028
5-G-028
5-G-028
5-G-028
5-G-028
5-G-028

Zirkelriegelverschluss

* = bereits geprüft

SilverLine

Version G

20.565.13.5	ZV 520 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	35 Dorn	5-G-058
20.565.14.5	ZV 520 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	40 Dorn	5-G-058
20.565.15.5	ZV 520 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	45 Dorn	5-G-058
20.565.16.5	ZV 520 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	55 Dorn	5-G-058

BlackLine

Version P

19.405.23.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 2400mm lang	35 Dorn	5-G-060*
19.405.24.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 2400mm lang	40 Dorn	5-G-060*
19.405.25.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 2400mm lang	45 Dorn	5-G-060*

SilverLine

Version P

20.405.53.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, mit 4 Riegel	35 Dorn	5-G-065
20.405.54.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, mit 4 Riegel	40 Dorn	5-G-065
20.405.55.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, mit 4 Riegel	45 Dorn	5-G-065
20.405.56.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, mit 4 Riegel	55 Dorn	5-G-065
20.407.53.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, mit 4 Riegel	35 Dorn	5-G-065
20.407.54.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, mit 4 Riegel	40 Dorn	5-G-065
20.407.55.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, mit 4 Riegel	45 Dorn	5-G-065
20.407.56.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, mit 4 Riegel	55 Dorn	5-G-065
20.409.53.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp, mit 4 Riegel	35 Dorn	5-G-065
20.409.54.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp, mit 4 Riegel	40 Dorn	5-G-065
20.409.55.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp, mit 4 Riegel	45 Dorn	5-G-065
20.409.56.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp, mit 4 Riegel	55 Dorn	5-G-065

Edelstahl, gegenl. Version P

19.405.73.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	35 Dorn	5-G-070
19.405.74.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	40 Dorn	5-G-070
19.405.75.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	45 Dorn	5-G-070
19.405.76.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	55 Dorn	5-G-070
19.407.73.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp	35 Dorn	5-G-070
19.407.74.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp	40 Dorn	5-G-070
19.407.75.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp	45 Dorn	5-G-070
19.407.76.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp	55 Dorn	5-G-070

Edelstahl, gleichl. Version P

20.405.73.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	35 Dorn	5-G-075
20.405.74.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	40 Dorn	5-G-075
20.405.75.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	45 Dorn	5-G-075
20.405.76.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	55 Dorn	5-G-075

Edelstahl, gegenl. Version P

19.405.73.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	35 Dorn	5-G-080
19.405.74.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	40 Dorn	5-G-080
19.405.75.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	45 Dorn	5-G-080
19.405.76.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	55 Dorn	5-G-080
19.407.73.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, 150mm tiefer	35 Dorn	5-G-080
19.407.74.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, 150mm tiefer	40 Dorn	5-G-080
19.407.75.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, 150mm tiefer	45 Dorn	5-G-080
19.407.76.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, 150mm tiefer	55 Dorn	5-G-080

Edelstahl, gleichl. Version P

20.405.93.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	35 Dorn	5-G-085
20.405.94.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	40 Dorn	5-G-085
20.405.95.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	45 Dorn	5-G-085
20.405.96.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	55 Dorn	5-G-085

Edelstahl, gegenl. Version P

19.405.83.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, mit 4 Riegel	35 Dorn	5-G-090
19.405.84.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, mit 4 Riegel	40 Dorn	5-G-090
19.405.85.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, mit 4 Riegel	45 Dorn	5-G-090
19.407.83.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, mit 4 Riegel	35 Dorn	5-G-090
19.407.84.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, mit 4 Riegel	40 Dorn	5-G-090
19.407.85.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, mit 4 Riegel	45 Dorn	5-G-090

Zirkelriegelverschluss

* = bereits geprüft

20.562.13.5	ZV 510 - 20mm Flachstulp, 150mm tiefer	35 Dorn	5-G-028
20.562.14.5	ZV 510 - 20mm Flachstulp, 150mm tiefer	40 Dorn	5-G-028
20.562.15.5	ZV 510 - 20mm Flachstulp, 150mm tiefer	45 Dorn	5-G-028
20.562.16.5	ZV 510 - 20mm Flachstulp, 150mm tiefer	55 Dorn	5-G-028

BlackLine

Version P

19.401.53.5	ZV 550 - 16mm Flachstulp, mit 4 Riegel	35 Dorn	5-G-030*
19.401.55.5	ZV 550 - 16mm Flachstulp, mit 4 Riegel	45 Dorn	5-G-030*

SilverLine

Version P

20.401.53.5	ZV 550 - 16mm Flachstulp, mit 4 Riegel	35 Dorn	5-G-035
20.401.54.5	ZV 550 - 16mm Flachstulp, mit 4 Riegel	40 Dorn	5-G-035
20.401.55.5	ZV 550 - 16mm Flachstulp, mit 4 Riegel	45 Dorn	5-G-035
20.402.53.5	ZV 560 - 20mm Flachstulp, mit 4 Riegel	35 Dorn	5-G-035
20.402.54.5	ZV 560 - 20mm Flachstulp, mit 4 Riegel	40 Dorn	5-G-035
20.402.55.5	ZV 560 - 20mm Flachstulp, mit 4 Riegel	45 Dorn	5-G-035

BlackLine

Version P

19.405.03.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	35 Dorn	5-G-040*
19.405.04.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	40 Dorn	5-G-040*
19.405.05.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	45 Dorn	5-G-040*
19.405.06.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	55 Dorn	5-G-040*
19.407.05.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp	45 Dorn	5-G-040*

SilverLine

Version P

20.405.03.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	35 Dorn	5-G-045
20.405.04.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	40 Dorn	5-G-045
20.405.05.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	45 Dorn	5-G-045
20.405.06.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp	55 Dorn	5-G-045
20.407.03.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp	35 Dorn	5-G-045
20.407.04.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp	40 Dorn	5-G-045
20.407.05.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp	45 Dorn	5-G-045
20.407.06.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp	55 Dorn	5-G-045
20.409.03.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp	35 Dorn	5-G-045
20.409.04.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp	40 Dorn	5-G-045
20.409.05.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp	45 Dorn	5-G-045
20.409.06.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp	55 Dorn	5-G-045

SilverLine

Version G

20.565.03.5	ZV 520 - 24mm U - Stulp	35 Dorn	5-G-048
20.565.04.5	ZV 520 - 24mm U - Stulp	40 Dorn	5-G-048
20.565.05.5	ZV 520 - 24mm U - Stulp	45 Dorn	5-G-048
20.565.06.5	ZV 520 - 24mm U - Stulp	55 Dorn	5-G-048

BlackLine

Version P

19.405.13.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	35 Dorn	5-G-050*
19.405.14.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	40 Dorn	5-G-050*
19.405.15.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	45 Dorn	5-G-050*
19.405.16.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	55 Dorn	5-G-050*

SilverLine

Version P

20.405.13.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	35 Dorn	5-G-055
20.405.14.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	40 Dorn	5-G-055
20.405.15.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	45 Dorn	5-G-055
20.405.16.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, 150mm tiefer	55 Dorn	5-G-055
20.407.13.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, 150mm tiefer	35 Dorn	5-G-055
20.407.14.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, 150mm tiefer	40 Dorn	5-G-055
20.407.15.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, 150mm tiefer	45 Dorn	5-G-055
20.407.16.5	ZV 580 - 24mm Flachstulp, 150mm tiefer	55 Dorn	5-G-055
20.409.13.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp, 150mm tiefer	35 Dorn	5-G-055
20.409.14.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp, 150mm tiefer	40 Dorn	5-G-055
20.409.15.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp, 150mm tiefer	45 Dorn	5-G-055
20.409.16.5	ZV 590 - 22mm Flachstulp, 150mm tiefer	55 Dorn	5-G-055

Zirkelriegelverschluss

* = bereits geprüft

Edelstahl, gegenl. Version P

20.405.83.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, mit 4 Riegel	35 Dorn	5-G-095
20.405.84.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, mit 4 Riegel	40 Dorn	5-G-095
20.405.85.5	ZV 570 - 24mm U - Stulp, mit 4 Riegel	45 Dorn	5-G-095

ZV-A

Version P

24.401.03.5	ZV-A - 16mm Flachstulp	35 Dorn	5-G-100
24.401.04.5	ZV-A - 16mm Flachstulp	40 Dorn	5-G-100
24.401.05.5	ZV-A - 16mm Flachstulp	45 Dorn	5-G-100
24.401.06.5	ZV-A - 16mm Flachstulp	55 Dorn	5-G-100
24.402.03.5	ZV-A - 20mm Flachstulp	35 Dorn	5-G-100
24.402.04.5	ZV-A - 20mm Flachstulp	40 Dorn	5-G-100
24.402.05.5	ZV-A - 20mm Flachstulp	45 Dorn	5-G-100
24.405.03.5	ZV-A - 24mm U - Stulp	35 Dorn	5-G-100
24.405.04.5	ZV-A - 24mm U - Stulp	40 Dorn	5-G-100
24.405.05.5	ZV-A - 24mm U - Stulp	45 Dorn	5-G-100
24.405.06.5	ZV-A - 24mm U - Stulp	55 Dorn	5-G-100

ZV-A

Version P

24.401.13.5	ZV-A - 16mm Flachstulp, 210mm tiefer	35 Dorn	5-G-105
24.401.14.5	ZV-A - 16mm Flachstulp, 210mm tiefer	40 Dorn	5-G-105
24.401.15.5	ZV-A - 16mm Flachstulp, 210mm tiefer	45 Dorn	5-G-105
24.401.16.5	ZV-A - 16mm Flachstulp, 210mm tiefer	55 Dorn	5-G-105
24.402.13.5	ZV-A - 20mm Flachstulp, 210mm tiefer	35 Dorn	5-G-105
24.402.14.5	ZV-A - 20mm Flachstulp, 210mm tiefer	40 Dorn	5-G-105
24.402.15.5	ZV-A - 20mm Flachstulp, 210mm tiefer	45 Dorn	5-G-105
24.405.13.5	ZV-A - 24mm U - Stulp, 210mm tiefer	35 Dorn	5-G-105
24.405.14.5	ZV-A - 24mm U - Stulp, 210mm tiefer	40 Dorn	5-G-105
24.405.15.5	ZV-A - 24mm U - Stulp, 210mm tiefer	45 Dorn	5-G-105
24.405.16.5	ZV-A - 24mm U - Stulp, 210mm tiefer	55 Dorn	5-G-105

ZV/RB Edelstahl, Version P

16.605.75	ZV/RB 570 - 24mm U - Stulp, I	45 Dorn	5-G-106
16.605.85	ZV/RB 570 - 24mm U - Stulp, 214mm tiefer	45 Dorn	5-G-107
16.605.95	ZV/RB 570 - 24mm U - Stulp, 200mm höher	45 Dorn	5-G-108

Schließteile

12.473.01	ZV Falle- Riegelschließteil neutral ls.	13mm	5-G-110
12.473.02	ZV Falle- Riegelschließteil neutral rs.	13mm	5-G-110
12.463.01	ZV Riegelschließteil neutral	13mm	5-G-120
17.920.15	ZV Security Schließteileiste ls.	2-fach	5-G-150
17.920.25	ZV Security Schließteileiste rs.	2-fach	5-G-150
17.400.11.1	ZV Security Schließteileiste ls.	4-fach	5-G-150
17.400.21.1	ZV Security Schließteileiste rs.	4-fach	5-G-150
27.500.13	ZV/RB Security Schließteileiste ls.	7-fach	5-G-150
27.500.23	ZV/RB Security Schließteileiste rs.	7-fach	5-G-150
27.500.131	ZV/RB Security Schließteileiste m. Sperrb. ls.	7-fach	5-G-150
27.500.231	ZV/RB Security Schließteileiste m. Sperrb. rs.	7-fach	5-G-150
27.520.13	ZV/RB Security Schließteileiste ls. 214mm tief.	7-fach	5-G-150
27.520.23	ZV/RB Security Schließteileiste rs. 214mm tief.	7-fach	5-G-150
27.540.13	ZV/RB Security Schließteileiste ls. 200mm hö.	7-fach	5-G-150
27.540.23	ZV/RB Security Schließteileiste rs. 200mm hö.	7-fach	5-G-150
17.610.113	ZV Security Schließteileiste für Stulptür ls.	2-fach	5-G-160
17.610.213	ZV Security Schließteileiste für Stulptür rs.	2-fach	5-G-160

Drückergarnitur

21.672.30.5	Drückergarnitur, beidseitig Drücker	weiß	5-G-200
21.672.20.5	Drückergarnitur, beidseitig Drücker	braun	5-G-200
21.672.35.5	Stoßgriffgarnitur	weiß	5-G-210
21.672.25.5	Stoßgriffgarnitur	braun	5-G-210
21.674.30.5	Rundgriffgarnitur	weiß	5-G-220
21.674.20.5	Rundgriffgarnitur	braun	5-G-220
	Montageanleitung, Drücker		5-G-400
	Montageanleitung, Verschluss		5-G-410

Bänder

25.613.11.5	m-tec I ohne Winkel, 20mm Aufdeckhöhe	weiß	5-G-300
25.620.11.5	m-tec I ohne Winkel, 21mm Aufdeckhöhe	weiß	5-G-300
25.620.11.5	m-tec I ohne Winkel, 21mm Aufdeckhöhe	braun	5-G-300
25.613.01.5	m-tec I mit Winkel, 20mm Aufdeckhöhe	weiß	5-G-300
25.620.01.5	m-tec I mit Winkel, 21mm Aufdeckhöhe	weiß	5-G-300
25.620.01.5	m-tec I mit Winkel, 21mm Aufdeckhöhe	braun	5-G-300
25.653.01.5	m-tec I ohne Winkel, 20mm Aufdeckhöhe mit Metallkappe	weiß	5-G-300
25.653.03.5	m-tec I ohne Winkel, 20mm Aufdeckhöhe mit Metallkappe	braun	5-G-300
	Montageanleitung, Drücker		5-G-400
	Montageanleitung, Verschluss		5-G-410
	Montageanleitung, m-tec Band für 1 Stern		5-G-420
	Montageanleitung, m-tec Band für 2 Sterne		5-G-430

SilverLine




**Haustürverschluss
ZV 550 / 560**

gleichläufig


Fenster-Technologie
5-G-015

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-460


Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

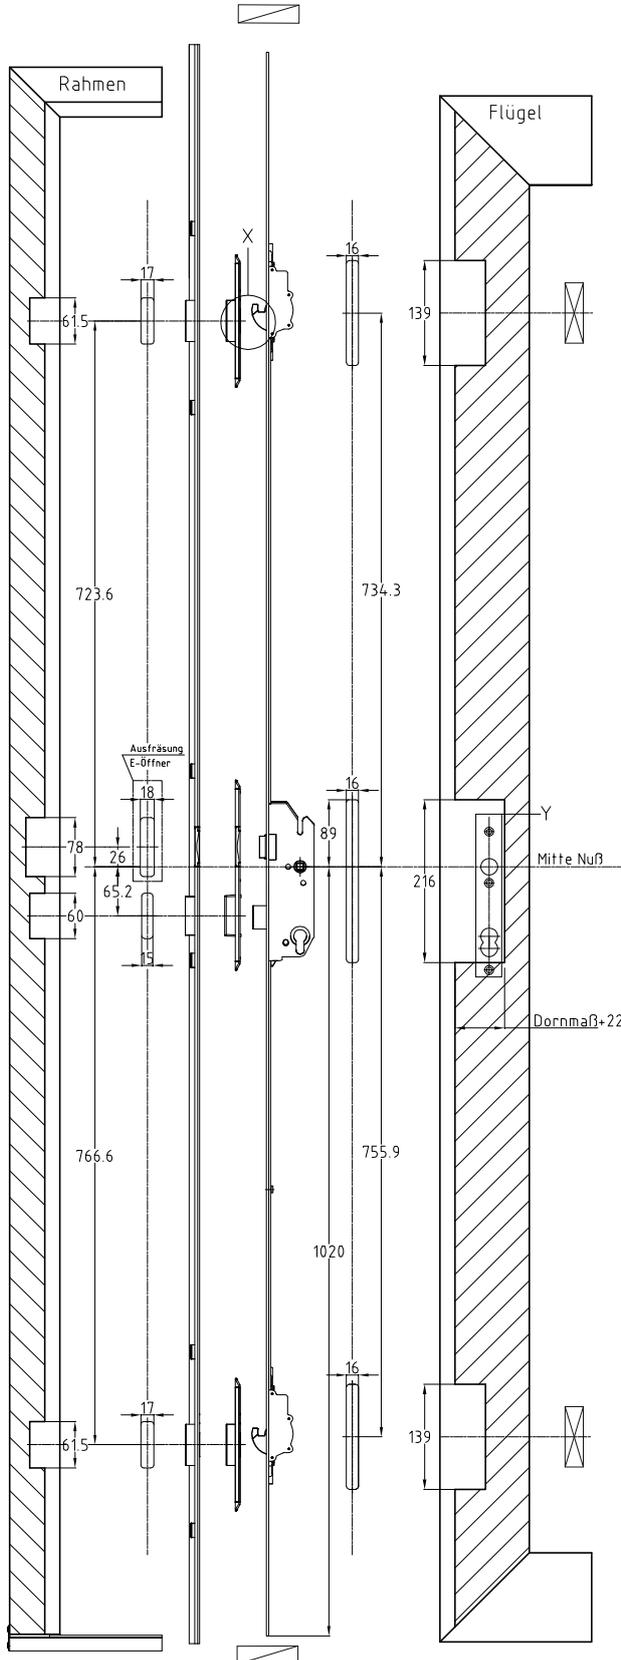

Einheit X

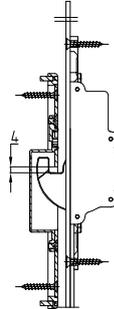

Einheit Y

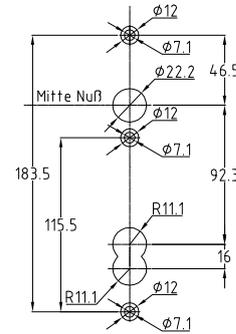

Ø7.1 - durchgehend im Stahl
Ø12.0 - nur im Kunststoff

ZV 550 - 16mm Flachstulp

- 20.401.01.5 26 Dorn
- 20.401.02.5 30 Dorn
- 20.401.03.5 35 Dorn
- 20.401.04.5 40 Dorn
- 20.401.05.5 45 Dorn
- 20.401.06.5 55 Dorn

ZV 560 - 20mm Flachstulp

- 20.402.03.5 35 Dorn
- 20.402.04.5 40 Dorn
- 20.402.05.5 45 Dorn

Schließteile

ZV Riegelschließteil

- 12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil

- 12.473.01 neutral ls. 13mm
- 12.473.02 neutral rs.13mm

Alternativ durchgehende Schließteilleiste
Art. Nr.: 17.920.15 ls. / 17.920.25 rs..

© Copyright by Schüring

SilverLine




**Haustürverschluss
ZV 500 / 510**

gleichläufig


**Fenster-Technologie
5-G-018**

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-460


**Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190**

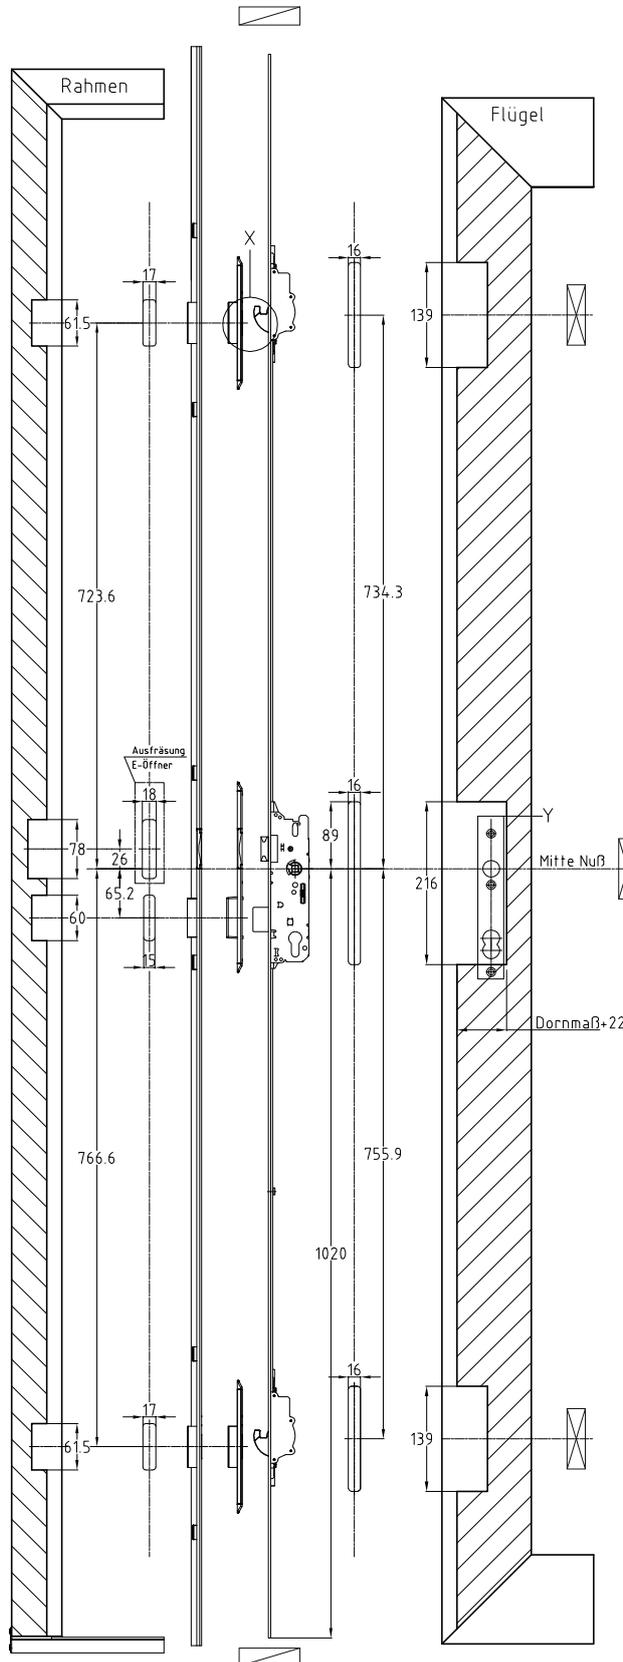

Einheit X

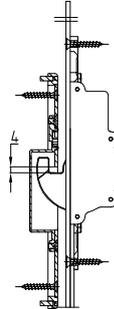

Einheit Y

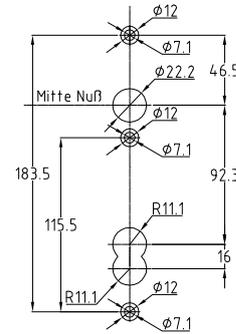

Ø7.1 - durchgehend im Stahl
Ø12.0 - nur im Kunststoff

ZV 500 - 16mm Flachstulp

- 20.561.01.5 26 Dorn
- 20.561.02.5 30 Dorn
- 20.561.03.5 35 Dorn
- 20.561.04.5 40 Dorn
- 20.561.05.5 45 Dorn
- 20.561.06.5 55 Dorn

ZV 510 - 20mm Flachstulp

- 20.562.03.5 35 Dorn
- 20.562.04.5 40 Dorn
- 20.562.05.5 45 Dorn
- 20.562.06.5 55 Dorn

Schließteile

ZV Riegelschließteil

- 12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil

- 12.473.01 neutral ls. 13mm
- 12.473.02 neutral rs.13mm

Alternativ durchgehende Schließteilleiste
Art. Nr.: 17.920.15 ls. / 17.920.25 rs..


© Copyright by Schüring

BlackLine



Haustürverschluss ZV 550 / 560 gegenläufig

Fenster-Technologie
5-G-020

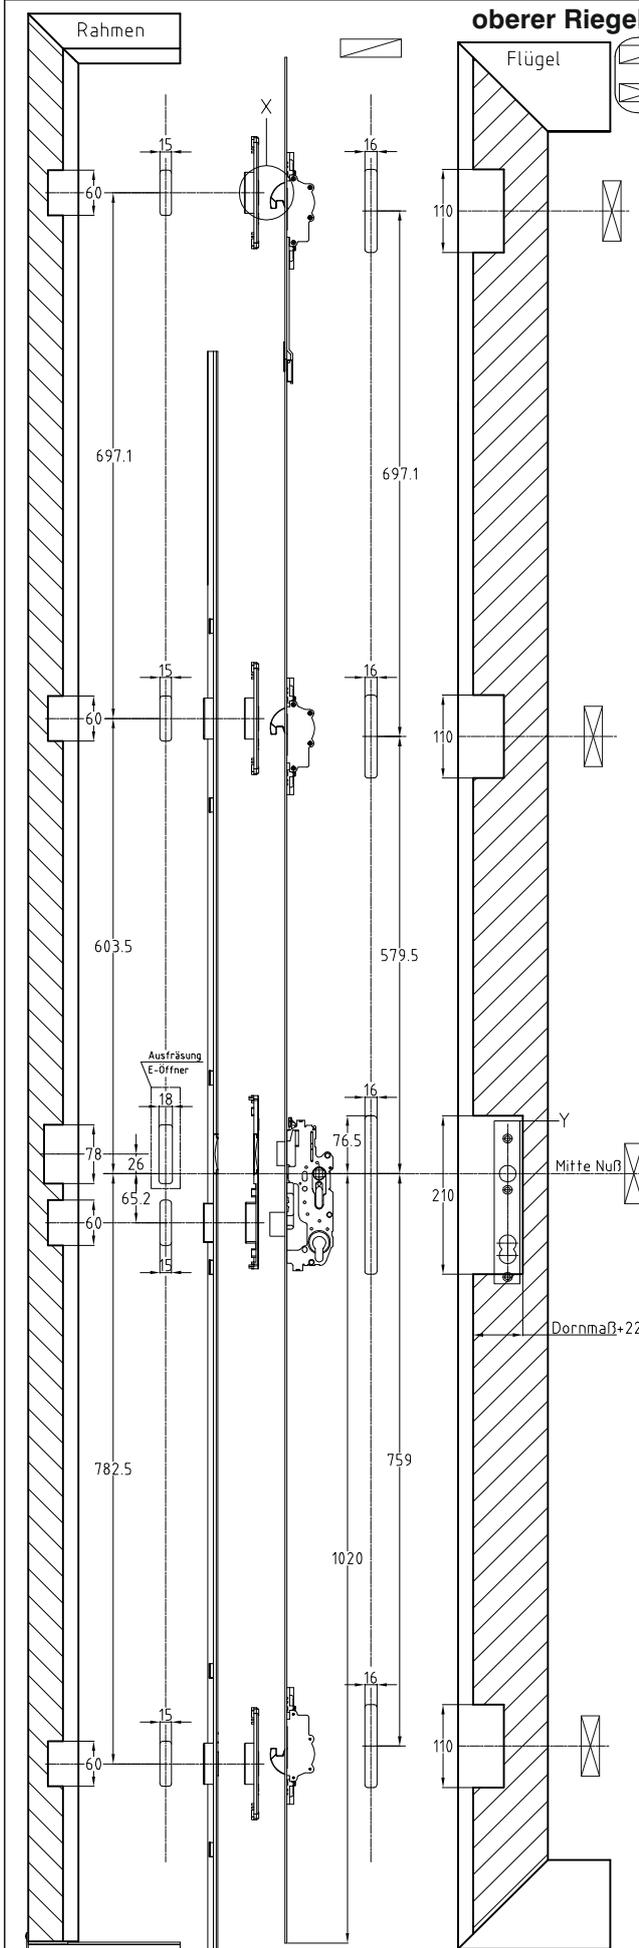



oberer Riegelkasten 150mm tiefer

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-470

**Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190**

Einheit X

Einheit Y

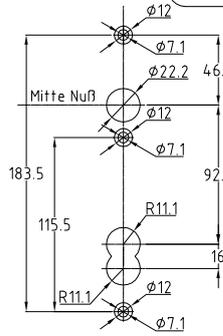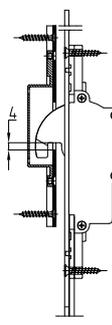

$\varnothing 7.1$ - durchgehend im Stahl
 $\varnothing 12.0$ - nur im Kunststoff

ZV 550 - 16mm Flachstulp

- 19.401.13.5 35 Dorn
- 19.401.14.5 40 Dorn
- 19.401.15.5 45 Dorn
- 19.401.16.5 55 Dorn
- 19.400.01 Zusatzverriegelung 400 mm

ZV 560 - 20mm Flachstulp

- 19.402.15.5 45 Dorn
- 19.400.11 Zusatzverriegelung 400 mm

ZV 550 - 16mm Flachstulp, 10mm Nuss

- 19.701.15.5 45 Dorn
- 19.400.01 Zusatzverriegelung 400 mm

ZV 560 - 20mm Flachstulp, 10mm Nuss

- 19.702.15.5 45 Dorn
- 19.400.11 Zusatzverriegelung 400 mm

Schließteile

ZV Riegelschließteil

- 12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil

- 12.473.01 neutral ls. 13mm
- 12.473.02 neutral rs.13mm

Alternativ durchgehende Schließteilleiste
 Art. Nr.: 17.920.15 ls. / 17.920.25 rs..

© Copyright by Schüring


SilverLine



Haustürverschluss ZV 550 / 560

oberer Riegelkasten 150mm tiefer
gleichläufig

Fenster-Technologie
5-G-025

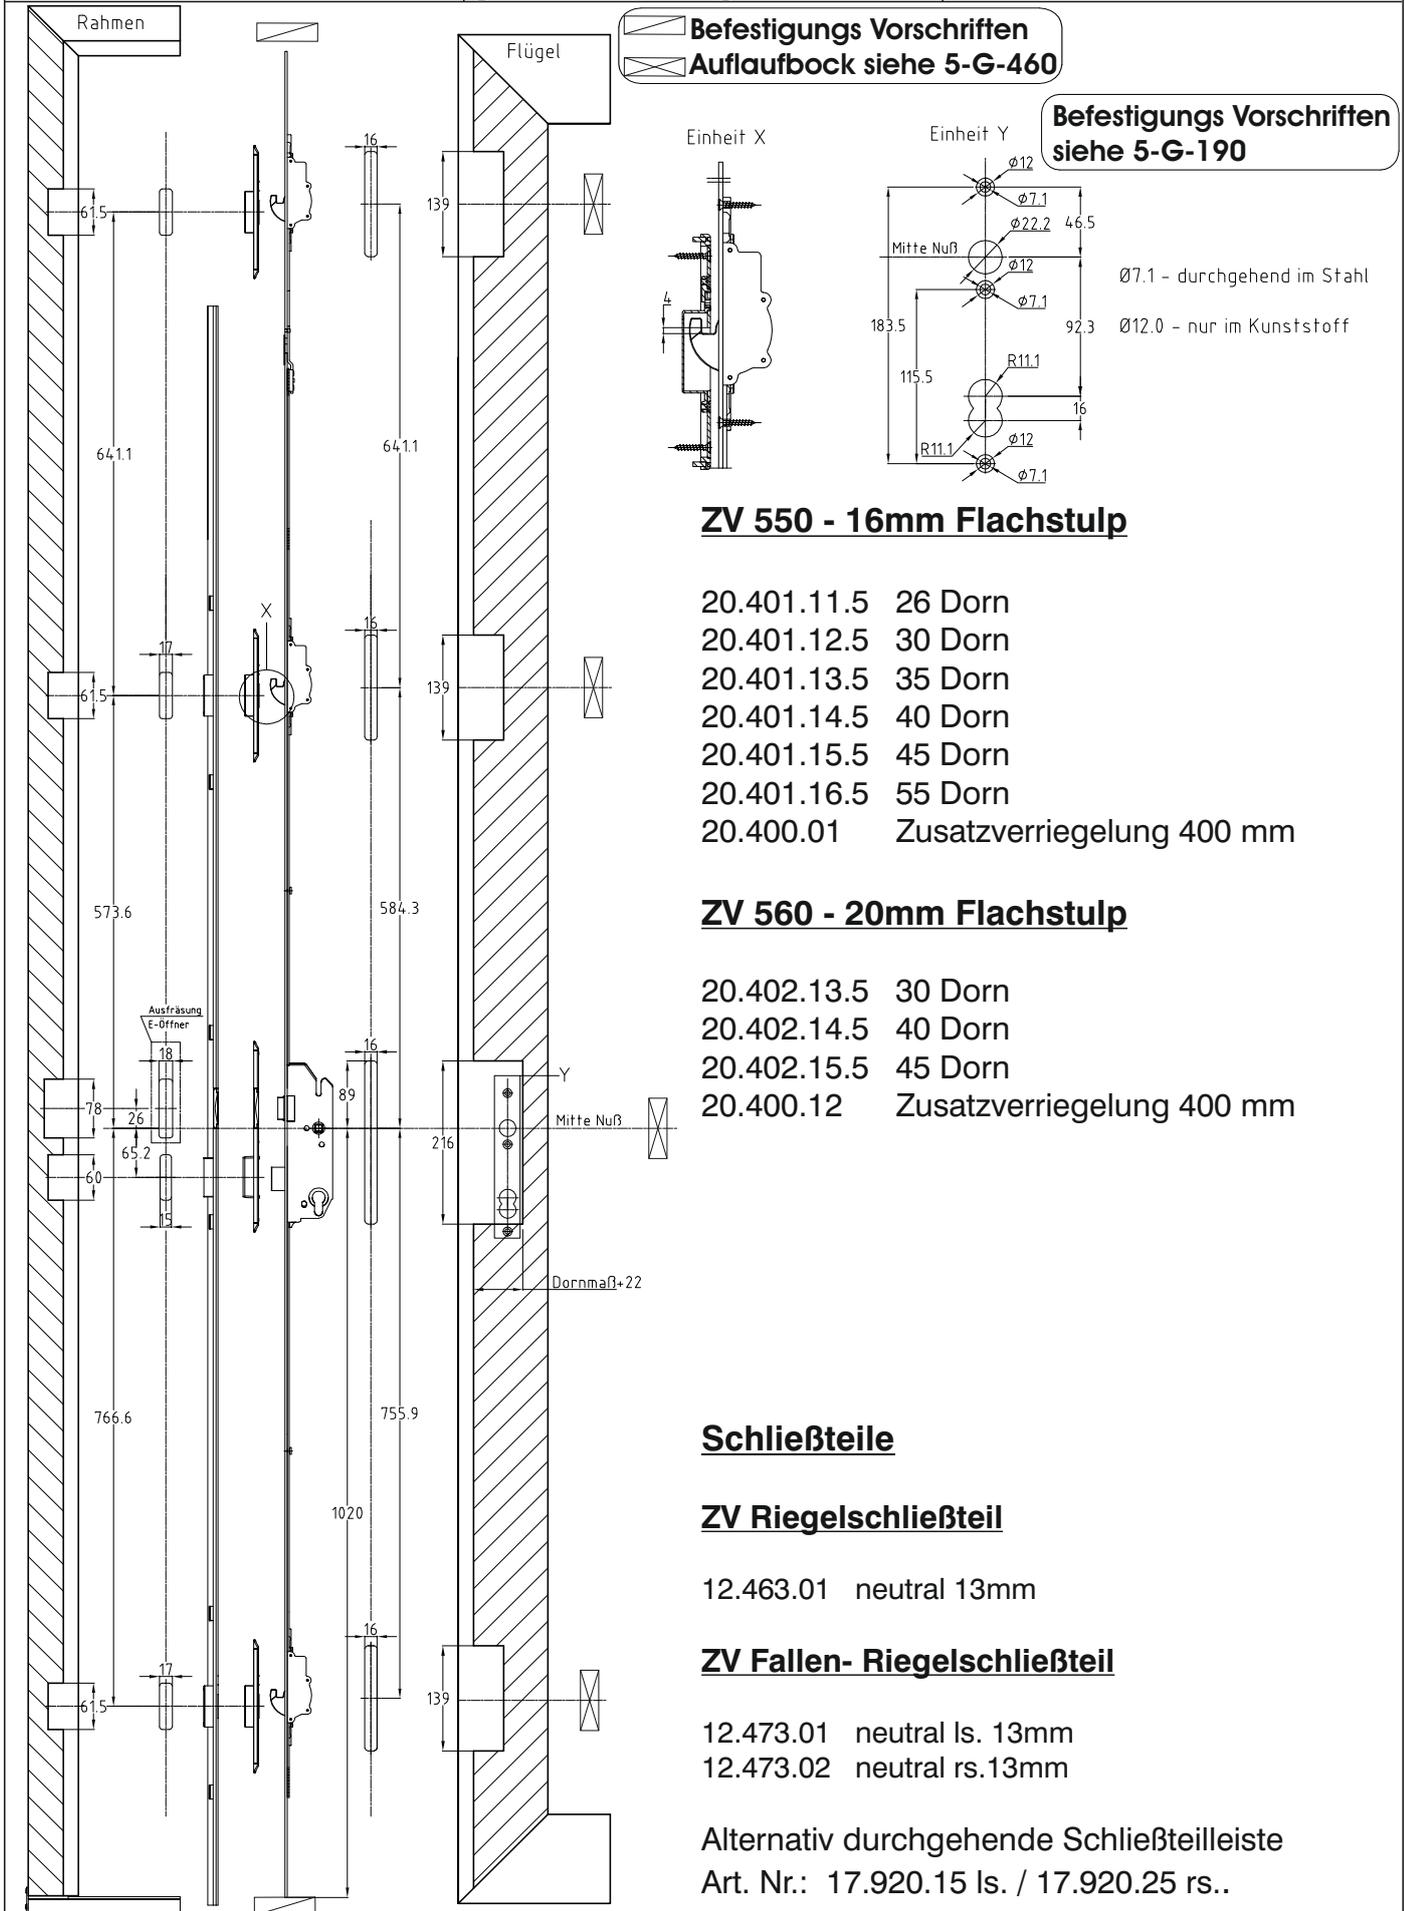

ZV 550 - 16mm Flachstulp

- 20.401.11.5 26 Dorn
- 20.401.12.5 30 Dorn
- 20.401.13.5 35 Dorn
- 20.401.14.5 40 Dorn
- 20.401.15.5 45 Dorn
- 20.401.16.5 55 Dorn
- 20.400.01 Zusatzverriegelung 400 mm

ZV 560 - 20mm Flachstulp

- 20.402.13.5 30 Dorn
- 20.402.14.5 40 Dorn
- 20.402.15.5 45 Dorn
- 20.400.12 Zusatzverriegelung 400 mm

Schließteile

ZV Riegelschließteil


- 12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil



- 12.473.01 neutral ls. 13mm
- 12.473.02 neutral rs.13mm

Alternativ durchgehende Schließteilleiste
Art. Nr.: 17.920.15 ls. / 17.920.25 rs..

oberer Riegelkasten 150mm tiefer

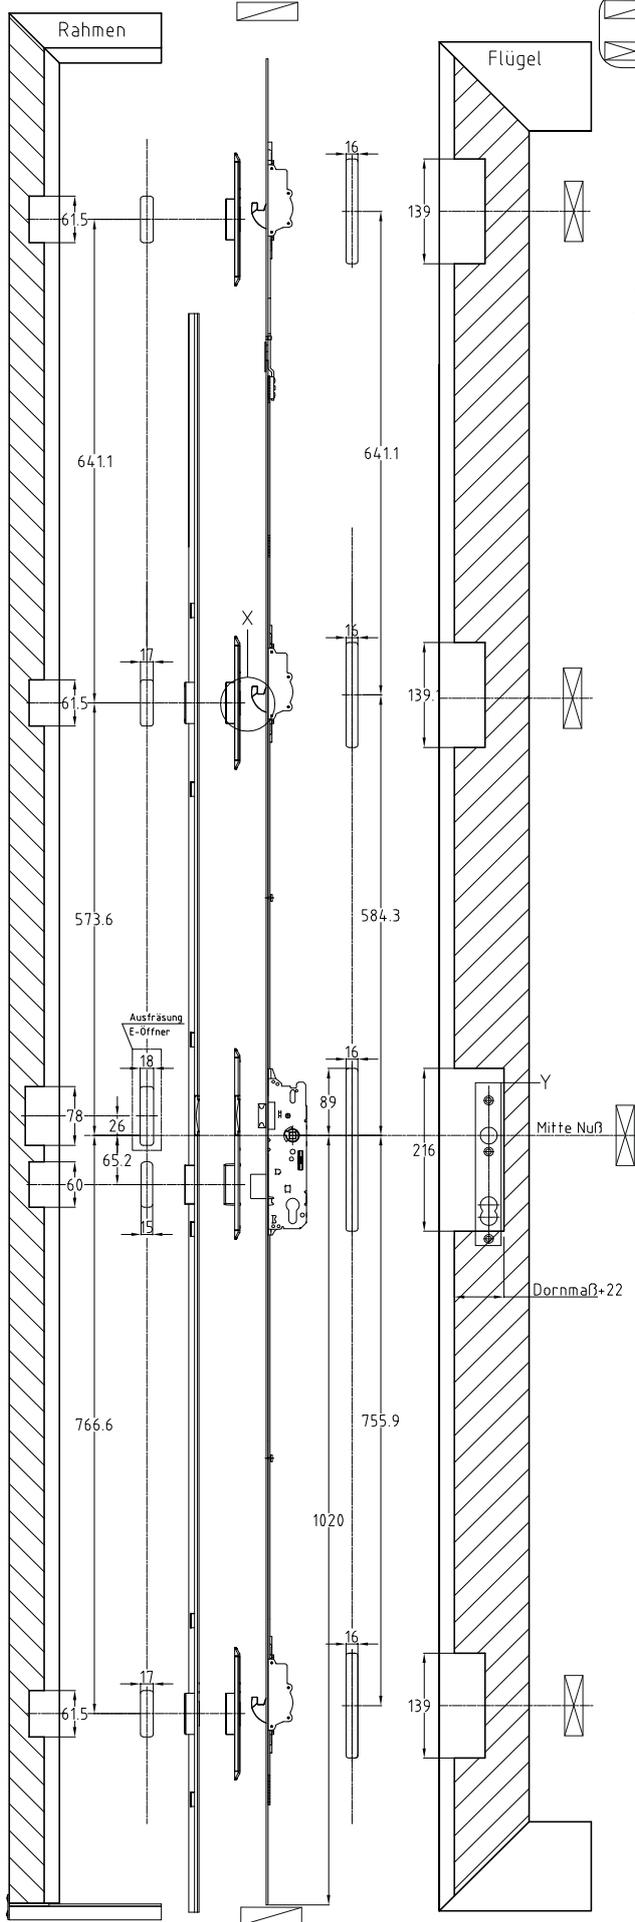

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-460

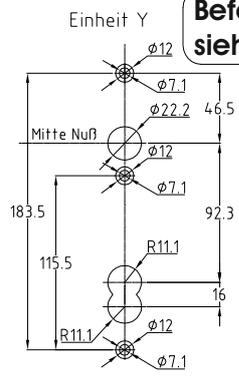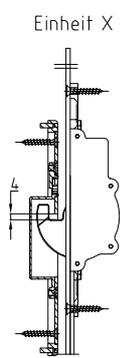

**Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190**

Ø7.1 - durchgehend im Stahl
Ø12.0 - nur im Kunststoff

ZV 500 - 16mm Flachstulp

- 20.561.11.5 26 Dorn
- 20.561.12.5 30 Dorn
- 20.561.13.5 35 Dorn
- 20.561.14.5 40 Dorn
- 20.561.15.5 45 Dorn
- 20.561.16.5 55 Dorn
- 20.400.01 Zusatzverriegelung 400 mm

ZV 510 - 20mm Flachstulp

- 20.562.13.5 35 Dorn
- 20.562.14.5 40 Dorn
- 20.562.15.5 45 Dorn
- 20.562.16.5 55 Dorn
- 20.400.12 Zusatzverriegelung 400 mm

Schließteile

ZV Riegelschließteil

- 12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil

- 12.473.01 neutral ls. 13mm
- 12.473.02 neutral rs. 13mm

Alternativ durchgehende Schließteilleiste
Art. Nr.: 17.920.15 ls. / 17.920.25 rs..

BlackLine






Haustürverschluss ZV 550 / 560 mit 4 Zirkelriegel gegenläufig

Fenster-Technologie
5-G-030

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-470

Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

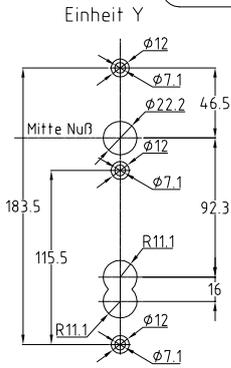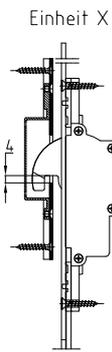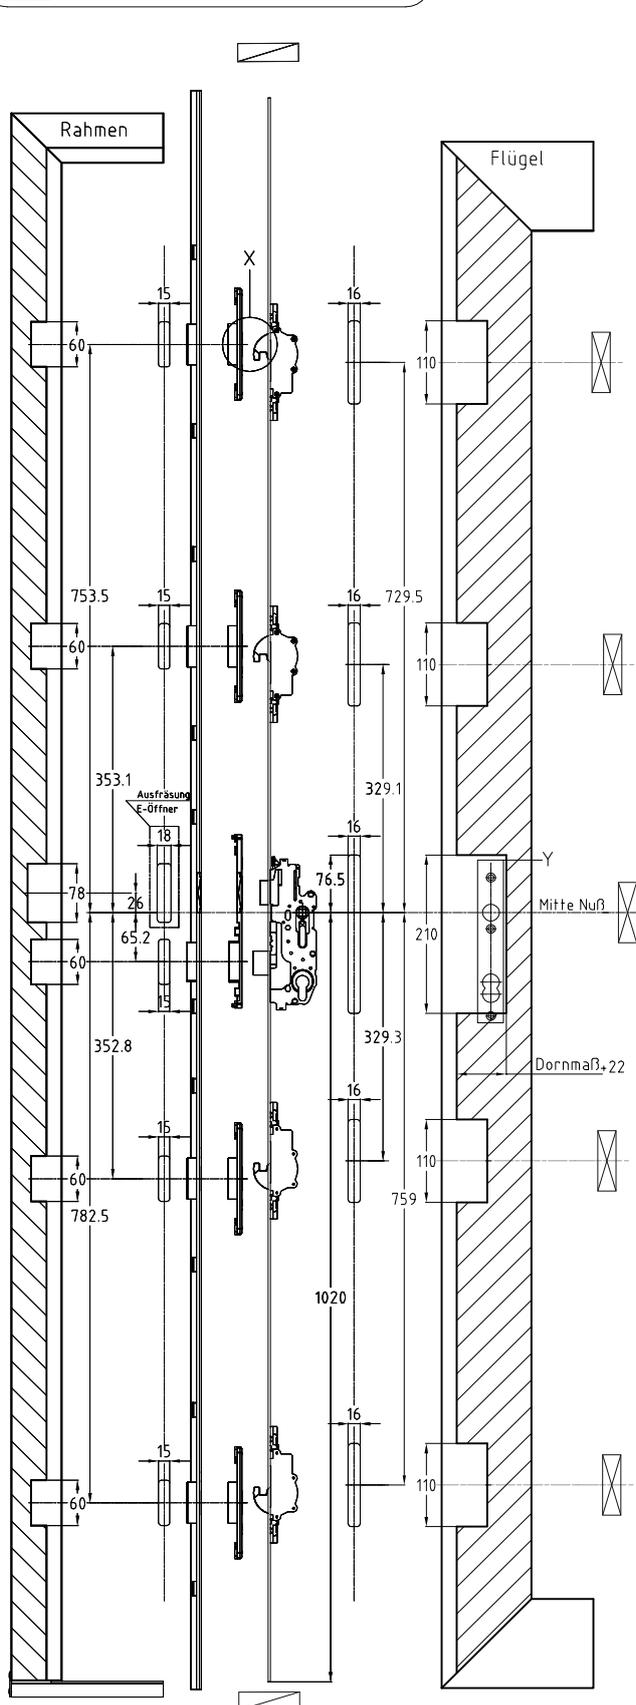

$\phi 7.1$ - durchgehend im Stahl
 $\phi 12.0$ - nur im Kunststoff

ZV 550 - 16mm Flachstulp

- 19.401.53.5 35 Dorn
- 19.401.55.5 45 Dorn

Schließteile

ZV Riegelschließteil

- 12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil

- 12.473.01 neutral ls. 13mm
- 12.473.02 neutral rs.13mm

Alternativ durchgehende Schließteilleiste
Art. Nr.: 17.400.11.1 ls. / 17.400.21.1 rs..

© Copyright by Schüring

BlackLine




**Haustürverschluss
ZV 570 / 580**

gegenläufig


Fenster-Technologie
 5-G-040

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-470


Befestigungs Vorschriften
 siehe 5-G-190

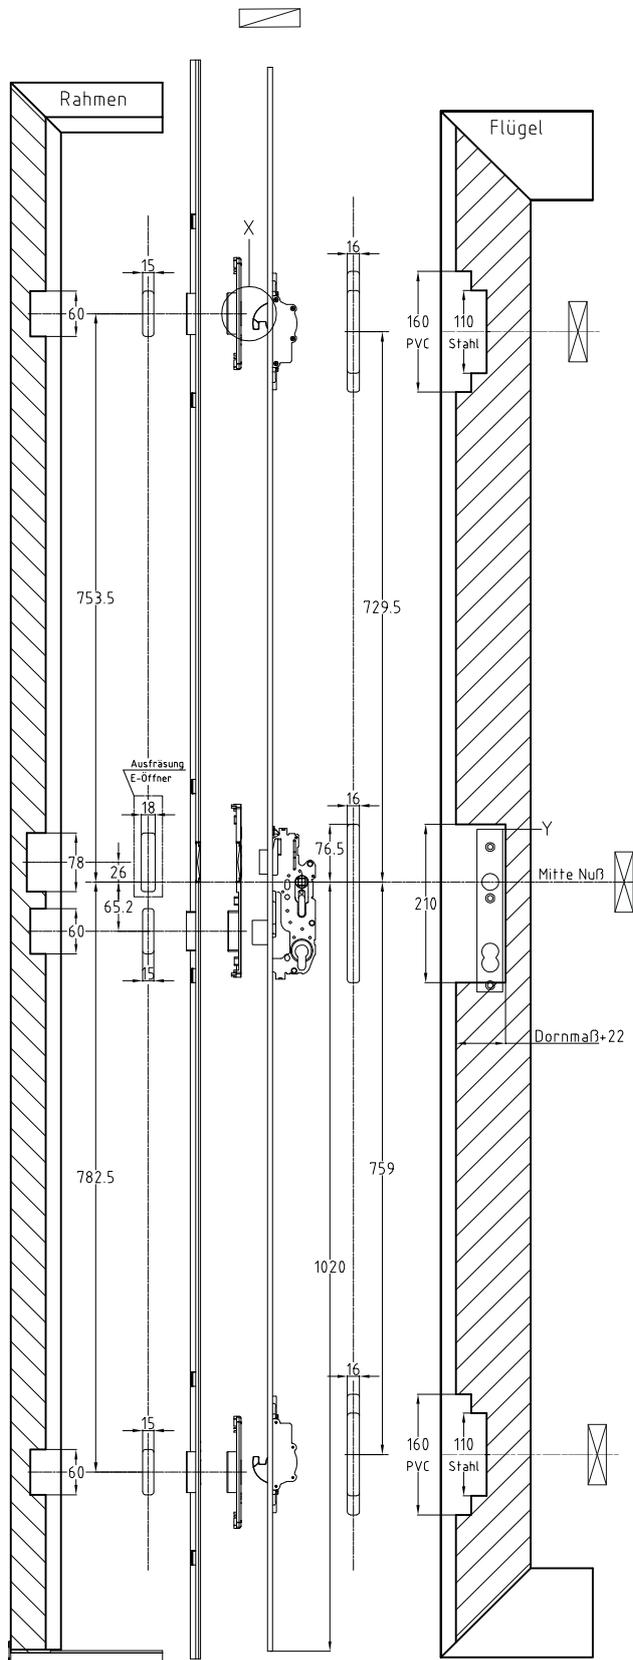

Einheit X

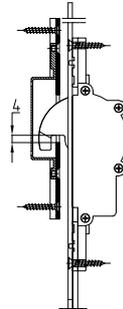

Einheit Y

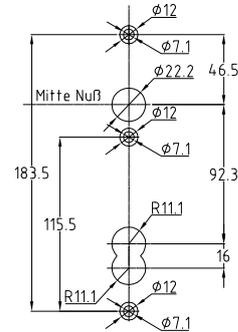

Ø7.1 - durchgehend im Stahl
Ø12.0 - nur im Kunststoff

ZV 570 - 24mm U-stulp

- 19.405.03.5 35 Dorn
- 19.405.04.5 40 Dorn
- 19.405.05.5 45 Dorn
- 19.405.06.5 55 Dorn

ZV 580 - 24mm Flachstulp

- 19.407.05.5 45 Dorn

Schließteile

ZV Riegelschließteil

- 12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil

- 12.473.01 neutral ls. 13mm
- 12.473.02 neutral rs.13mm

Alternativ durchgehende Schließteilleiste
Art. Nr.: 17.920.15 ls. / 17.920.25 rs..

© Copyright by Schüring

SilverLine




Haustürverschluss ZV 570 / 580 / 590

oberer Riegelkasten 150mm tiefer
gleichläufig


Fenster-Technologie
5-G-055

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-460


Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

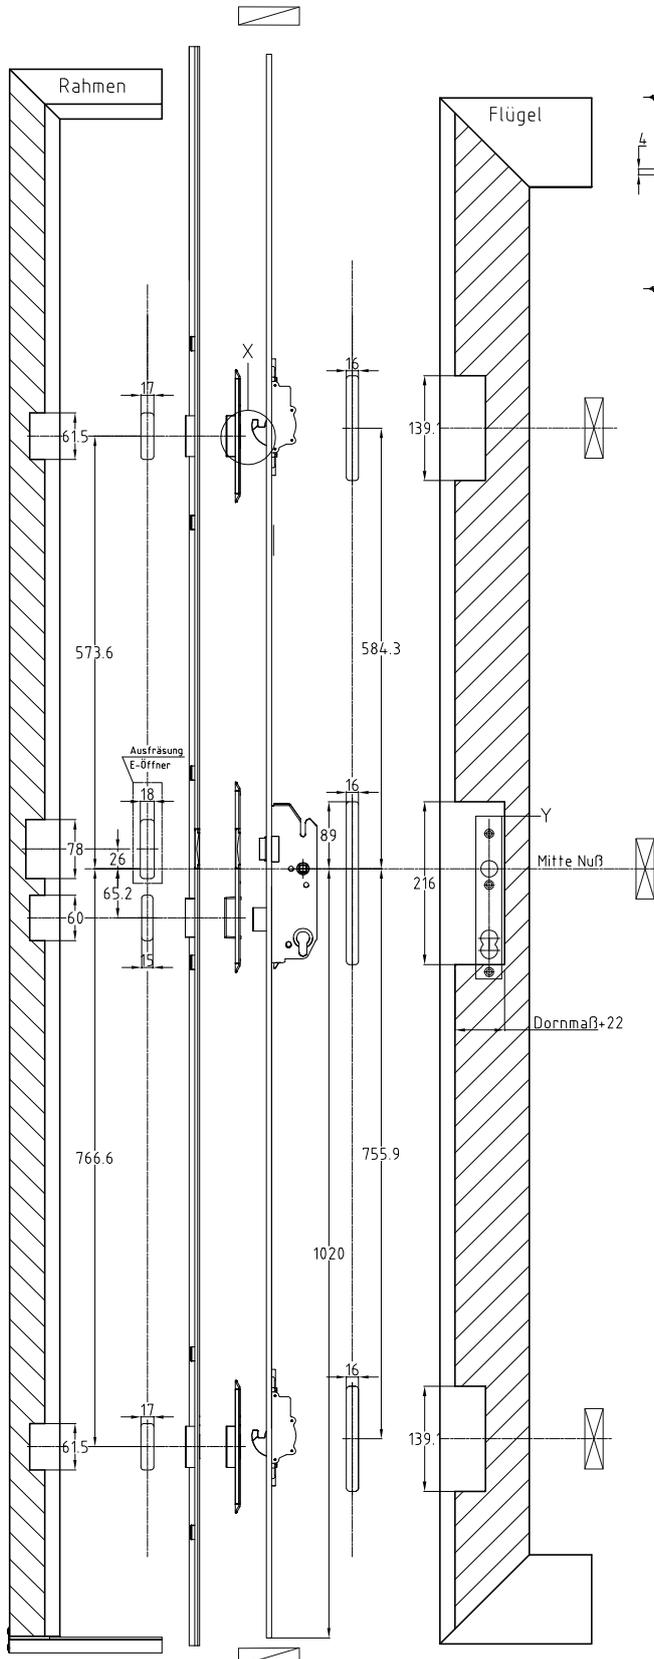

Einheit X

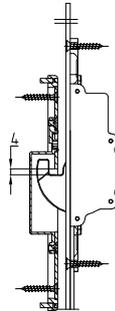

Einheit Y

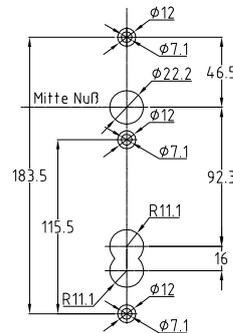

Ø7.1 - durchgehend im Stahl
Ø12.0 - nur im Kunststoff

ZV 570 - 24mm U-stulp

- 20.405.13.5 35 Dorn
- 20.405.14.5 40 Dorn
- 20.405.15.5 45 Dorn
- 20.405.16.5 55 Dorn

ZV 580 - 24mm Flachstulp

- 20.407.13.5 35 Dorn
- 20.407.14.5 40 Dorn
- 20.407.15.5 45 Dorn
- 20.407.16.5 55 Dorn

ZV 590 - 22mm Flachstulp

- 20.409.13.5 35 Dorn
- 20.409.14.5 40 Dorn
- 20.409.15.5 45 Dorn
- 20.409.16.5 55 Dorn

Schließteile

ZV Riegelschließteil

12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil

- 12.473.01 neutral ls. 13mm
- 12.473.02 neutral rs.13mm

Alternativ durchgehende Schließteilleiste
Art. Nr.: 17.920.15 ls. / 17.920.25 rs..

SilverLine




Haustürverschluss ZV 520

oberer Riegelkasten 150mm tiefer
gleichläufig


Fenster-Technologie
5-G-058

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-460


Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

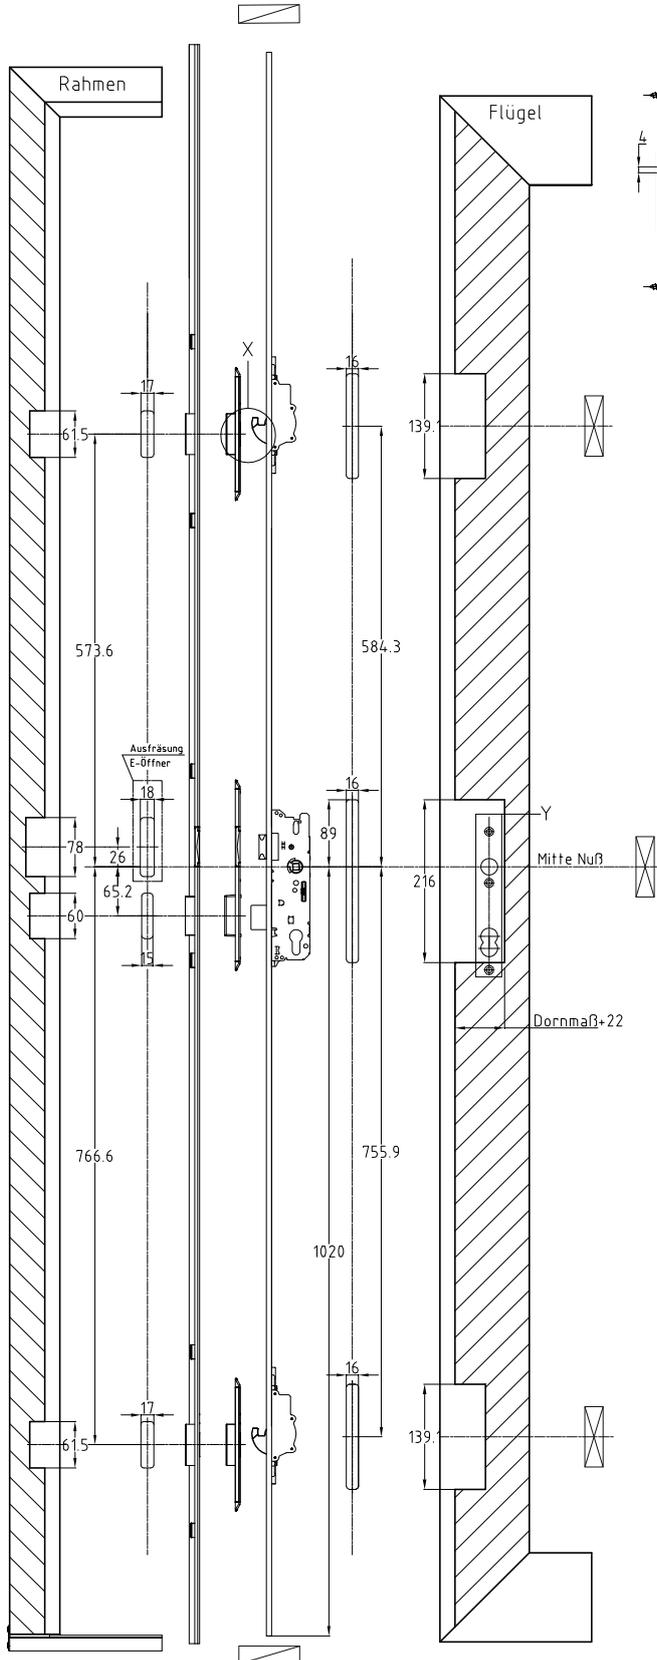

Einheit X

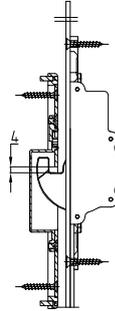

Einheit Y

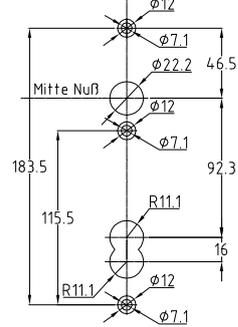

Ø7.1 - durchgehend im Stahl
Ø12.0 - nur im Kunststoff

ZV 520 - 24mm U-stulp

- 20.565.13.5 35 Dorn
- 20.565.14.5 40 Dorn
- 20.565.15.5 45 Dorn
- 20.565.16.5 55 Dorn

Schließteile

ZV Riegelschließteil

- 12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil

- 12.473.01 neutral ls. 13mm
- 12.473.02 neutral rs.13mm

Alternativ durchgehende Schließteilleiste
Art. Nr.: 17.920.15 ls. / 17.920.25 rs..

© Copyright by Schüring


BlackLine



Haustürverschluss ZV 570

mit zusätzlichen Riegelkasten
gegenläufig

Fenster-Technologie
5-G-060

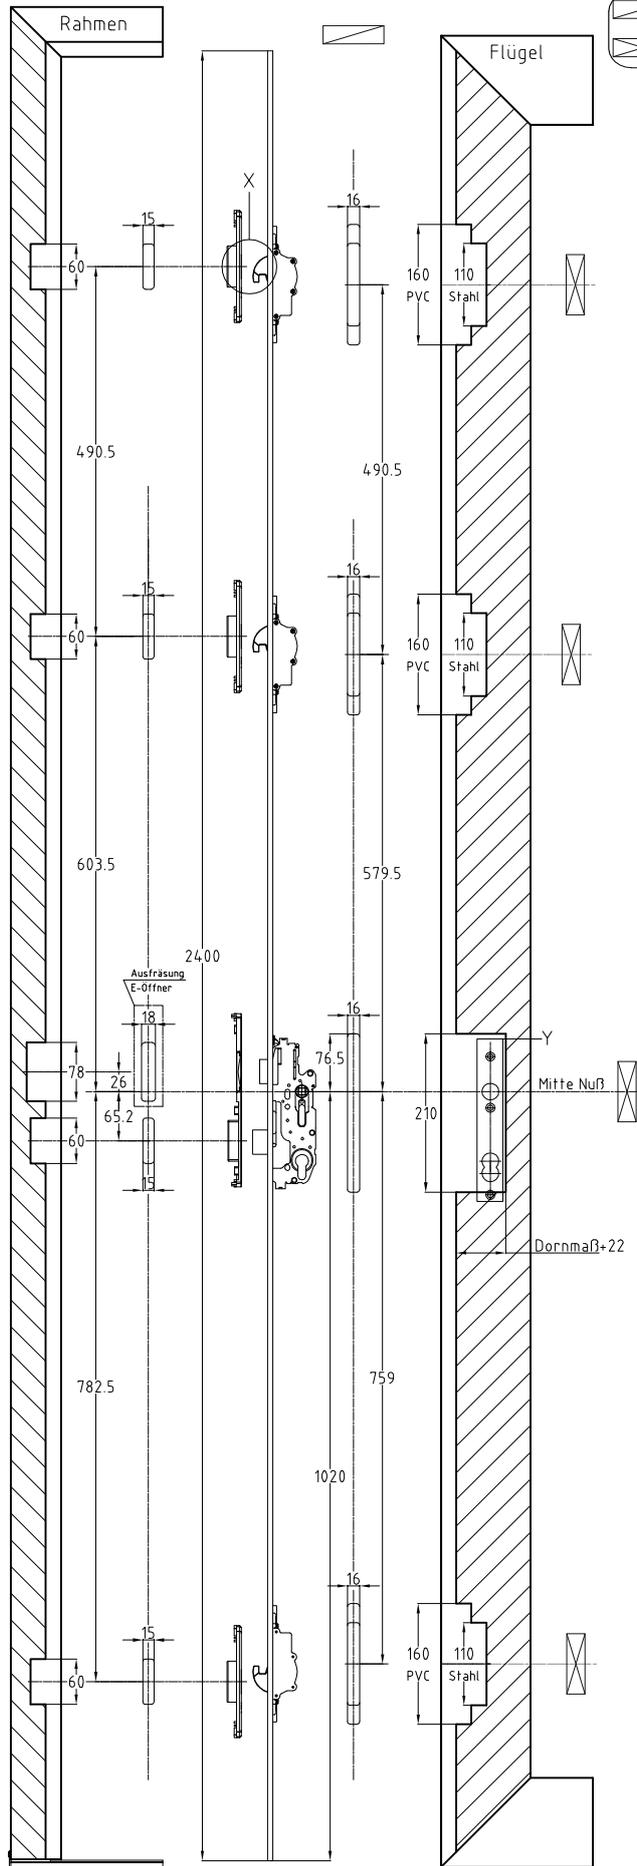

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-470

**Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190**

Ø7.1 - durchgehend im Stahl

Ø12.0 - nur im Kunststoff

ZV 570 - 24mm U-stulp 2400 mm lang

19.405.23.5 35 Dorn

19.405.24.5 40 Dorn

19.405.25.5 45 Dorn

Schließteile

ZV Riegelschließteil

12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil

12.473.01 neutral ls. 13mm

12.473.02 neutral rs. 13mm

SilverLine




Haustürverschluss ZV 570 / 580 / 590 mit 4 Zirkelriegel gleichläufig

Fenster-Technologie
5-G-065

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-460

Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

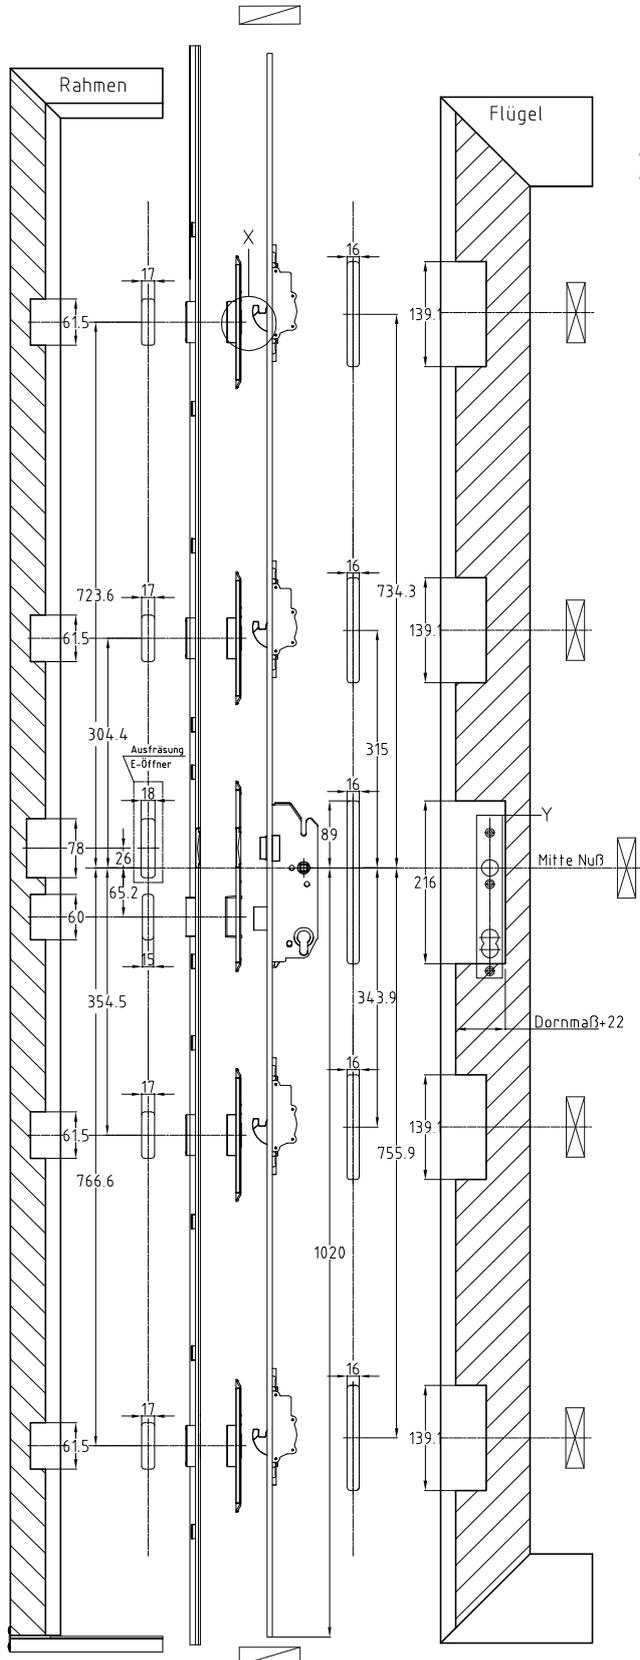

Einheit X

Einheit Y

ZV 570 - 24mm U-stulp

- 20.405.53.5 35 Dorn
- 20.405.54.5 40 Dorn
- 20.405.55.5 45 Dorn
- 20.405.56.5 55 Dorn

ZV 580 - 24mm Flachstulp

- 20.407.53.5 35 Dorn
- 20.407.54.5 40 Dorn
- 20.407.55.5 45 Dorn
- 20.407.56.5 55 Dorn

ZV 590 - 22mm Flachstulp

- 20.409.53.5 35 Dorn
- 20.409.54.5 40 Dorn
- 20.409.55.5 45 Dorn
- 20.409.56.5 55 Dorn

Schließteile

ZV Riegelschließteil

- 12.463.01 neutral 13mm

ZV Fallen- Riegelschließteil

- 12.473.01 neutral ls. 13mm
- 12.473.02 neutral rs.13mm

Alternativ durchgehende Schließteilleiste
Art. Nr.: 17.920.15 ls. / 17.920.25 rs..

© Copyright by Schüring

Edelstahl




Haustürverschluss
ZV 570 / 580

gegenläufig


Fenster-Technologie
5-G-070

Befestigungs Vorschriften
Auflaufbock siehe 5-G-470


Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

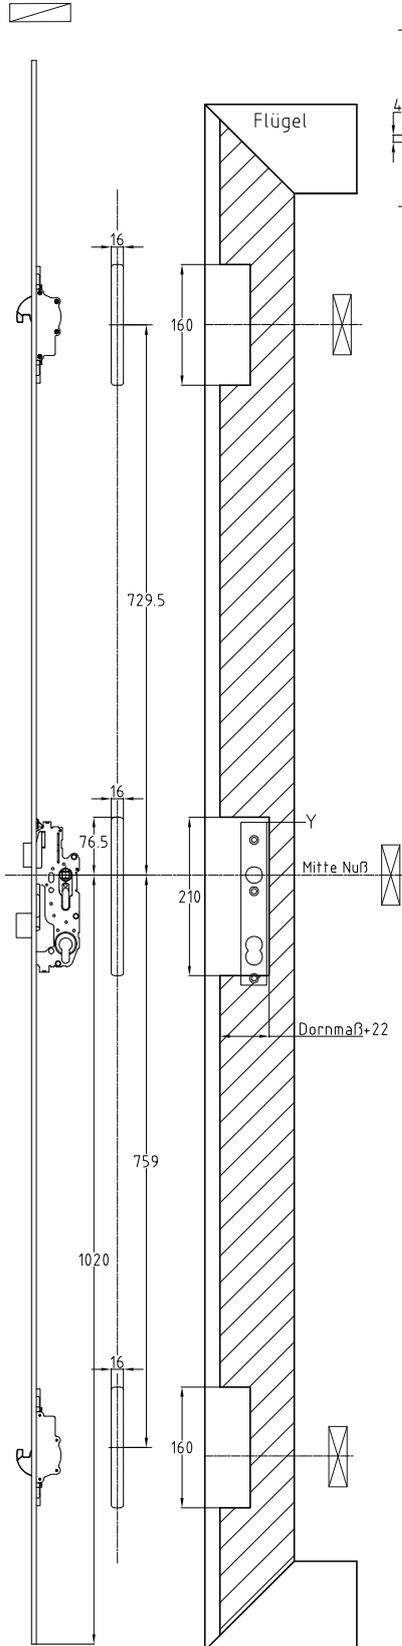

Einheit X

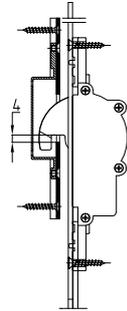

Einheit Y

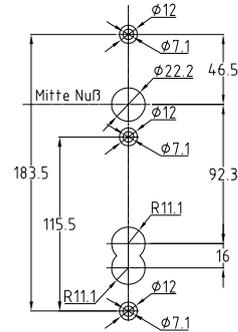

$\phi 7.1$ - durchgehend
 $\phi 12.0$ - nur 1 x aufbohren

ZV 570 - 24mm U-stulp

- 19.405.73.5 35 Dorn
- 19.405.74.5 40 Dorn
- 19.405.75.5 45 Dorn
- 19.405.76.5 55 Dorn

ZV 580 - 24mm Flachstulp

- 19.407.73.5 35 Dorn
- 19.407.74.5 40 Dorn
- 19.407.75.5 45 Dorn
- 19.407.76.5 55 Dorn

Edelstahl




Haustürverschluss
ZV 570

gleichläufig

Fenster-Technologie
5-G-075

Befestigungs Vorschriften
Auflaufbock siehe 5-G-460

Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

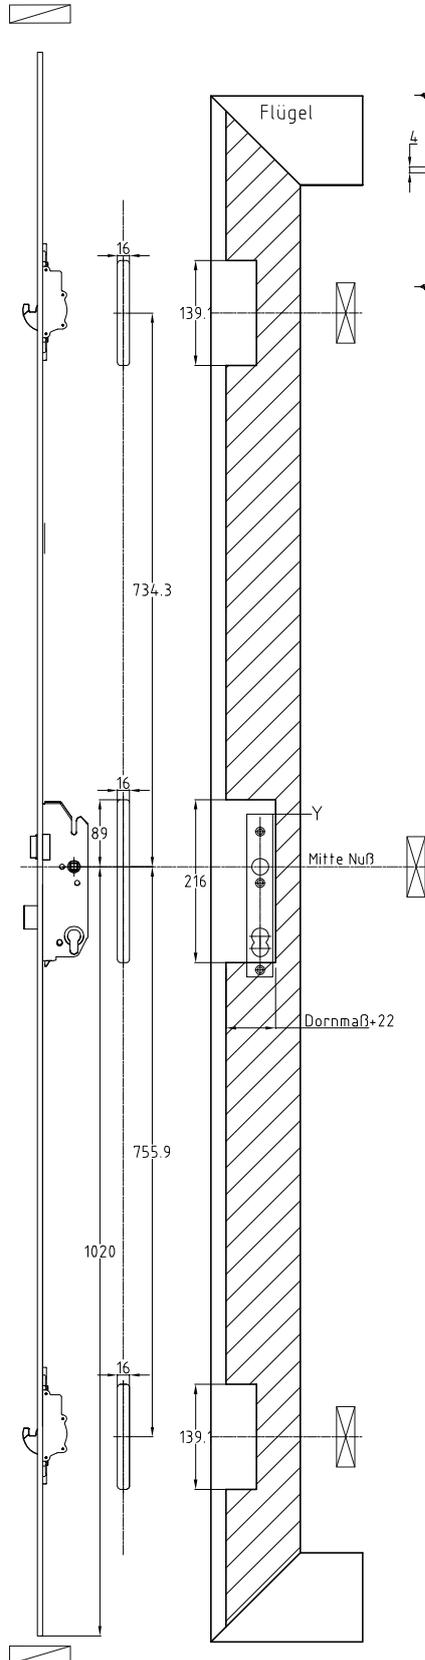

ZV 570 - 24mm U-stulp

- 20.405.73.5 35 Dorn
- 20.405.74.5 40 Dorn
- 20.405.75.5 45 Dorn
- 20.405.76.5 55 Dorn

$\phi 7.1$ - durchgehend im Stahl
 $\phi 12.0$ - nur im Kunststoff

Edelstahl




Haustürverschluss ZV 570 / 580

oberer Riegelkasten 150mm tiefer
gegenläufig


Fenster-Technologie
5-G-080

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-470


Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

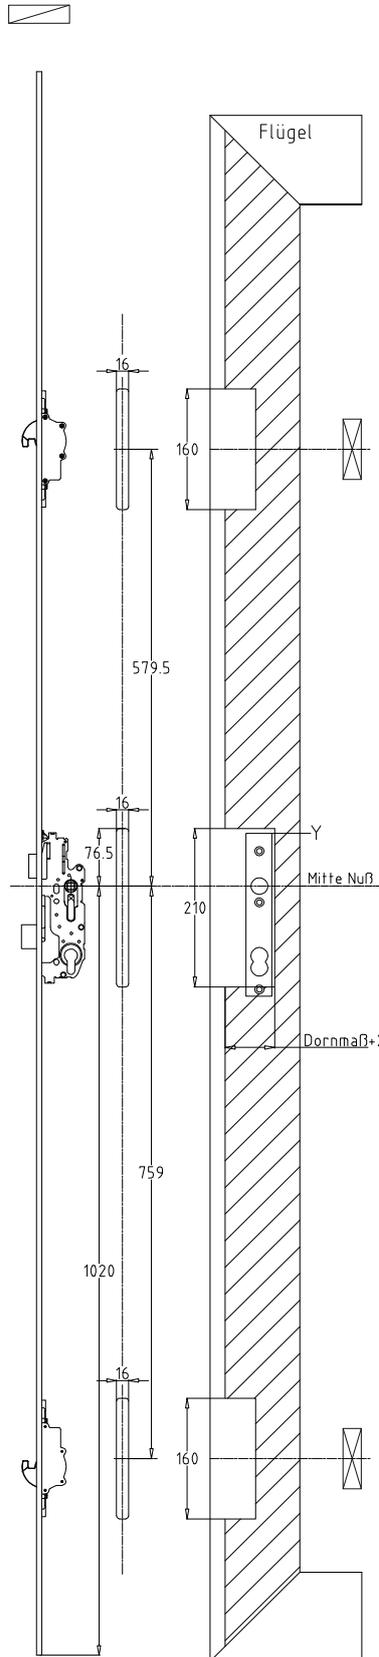

Einheit X

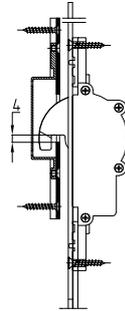

Einheit Y

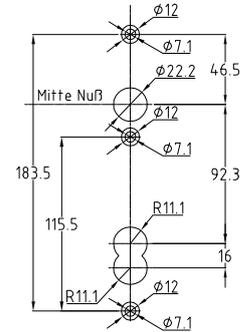

$\phi 7.1$ - durchgehend
 $\phi 12.0$ - nur 1 x aufbohren

ZV 570 - 24mm U-stulp

- 19.405.73.5 35 Dorn
- 19.405.74.5 40 Dorn
- 19.405.75.5 45 Dorn
- 19.405.76.5 55 Dorn

ZV 580 - 24mm Flachstulp

- 19.407.73.5 35 Dorn
- 19.407.74.5 40 Dorn
- 19.407.75.5 45 Dorn
- 19.407.76.5 55 Dorn

Edelstahl




Haustürverschluss ZV 570

oberer Riegelkasten 150mm tiefer
gleichläufig


Fenster-Technologie
5-G-085

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-460


Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

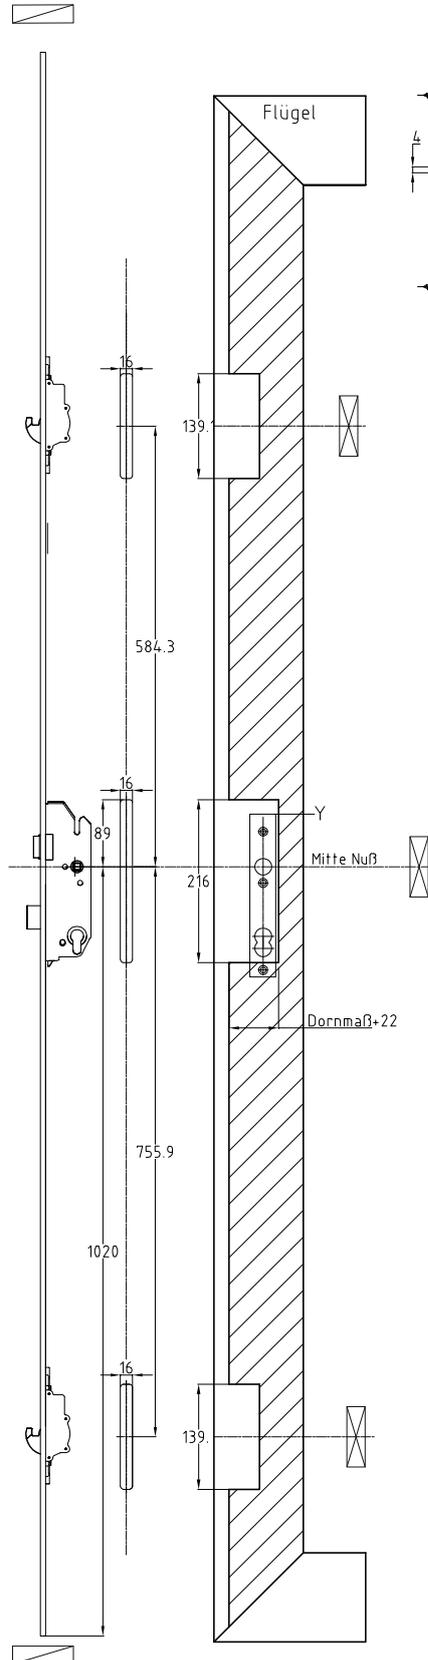

Einheit X

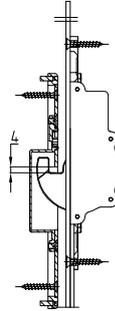

Einheit Y

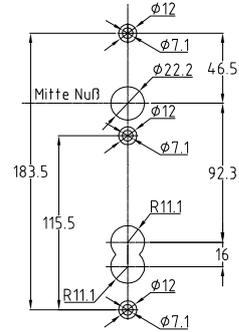

Ø7.1 - durchgehend im Stahl
Ø12.0 - nur im Kunststoff

ZV 570 - 24mm U-stulp

- 20.405.93.5 35 Dorn
- 20.405.94.5 40 Dorn
- 20.405.95.5 45 Dorn
- 20.405.96.5 55 Dorn

Edelstahl






Haustürverschluss ZV 570 / 580 mit 4 Zirkelriegel gegenläufig

Fenster-Technologie
5-G-090

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-470

**Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190**

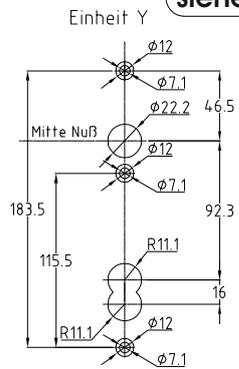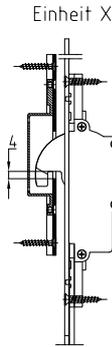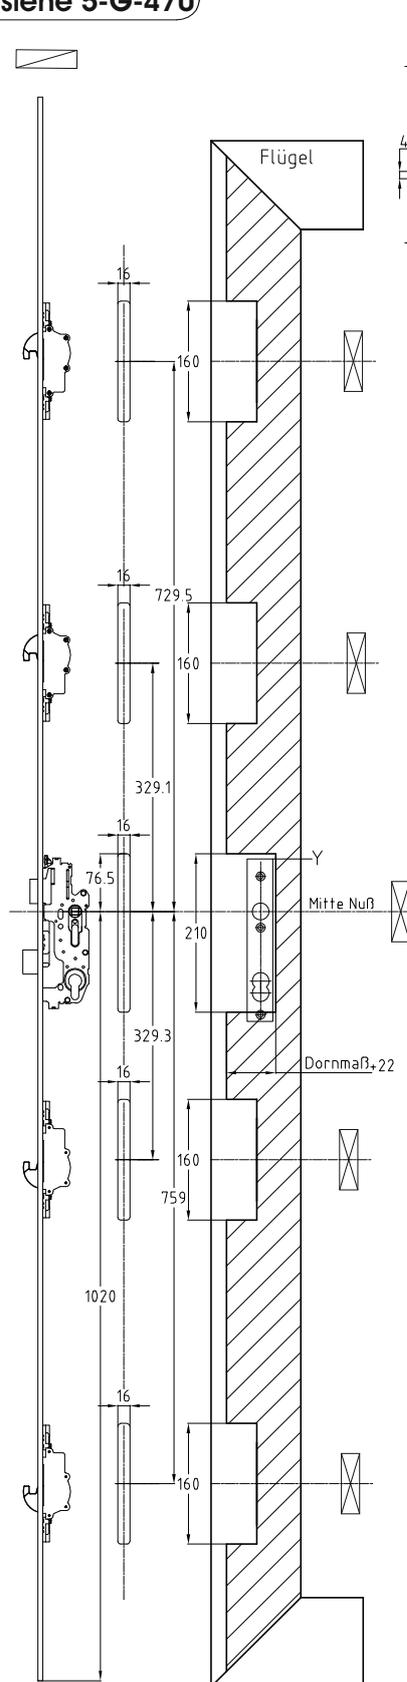

Ø7.1 - durchgehend
Ø12.0 - nur 1 x aufbohren

ZV 570 - 24mm U-stulp

- 19.405.83.5 35 Dorn
- 19.405.84.5 40 Dorn
- 19.405.85.5 45 Dorn

ZV 580 - 24mm Flachstulp

- 19.407.83.5 35 Dorn
- 19.407.84.5 40 Dorn
- 19.407.85.5 45 Dorn

© Copyright by Schüring

Edelstahl






Haustürverschluss ZV 570 mit 4 Zirkelriegel gleichläufig

Fenster-Technologie
5-G-095

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-460

Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

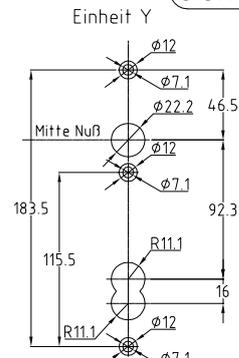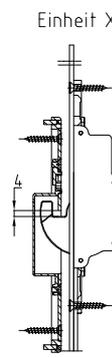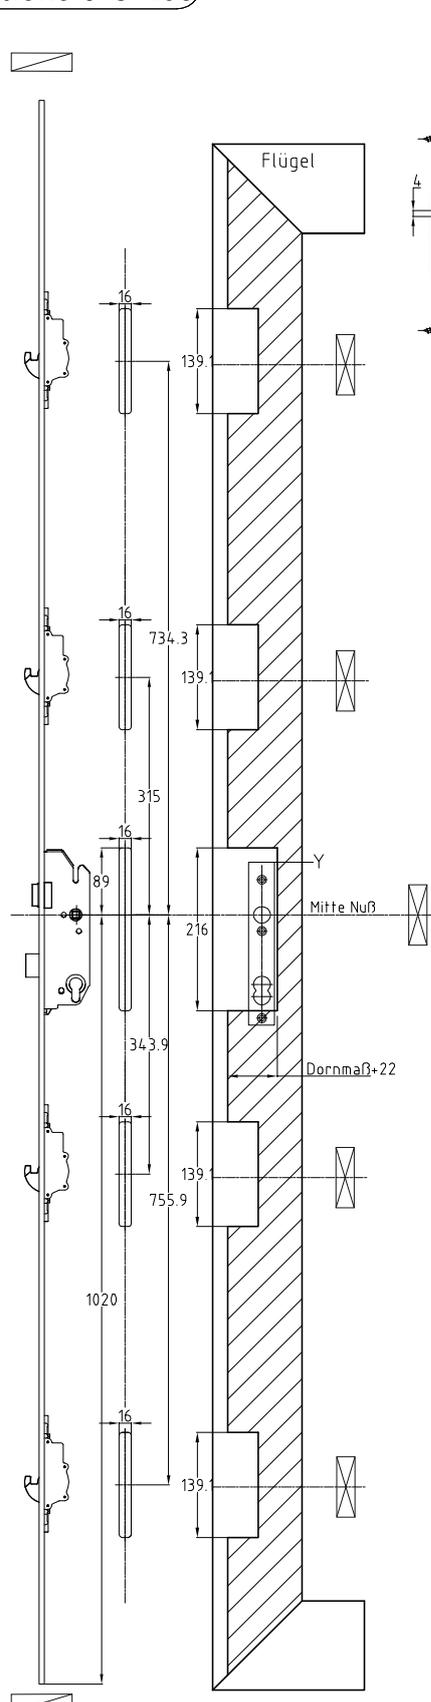

Ø7.1 - durchgehend im Stahl
Ø12.0 - nur im Kunststoff

ZV 570 - 24mm U-stulp

- 20.405.83.5 35 Dorn
- 20.405.84.5 40 Dorn
- 20.405.85.5 45 Dorn

Edelstahl






**Haustürverschluss
ZV/RB 570**

**Fenster-Technologie
5-G-106**

gegenläufig

 **Befestigungs Vorschriften**
 **Auflaufbock siehe 5-G-470**

**Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190**

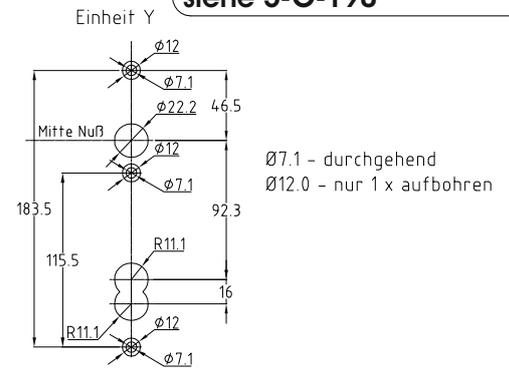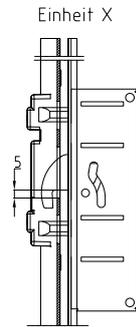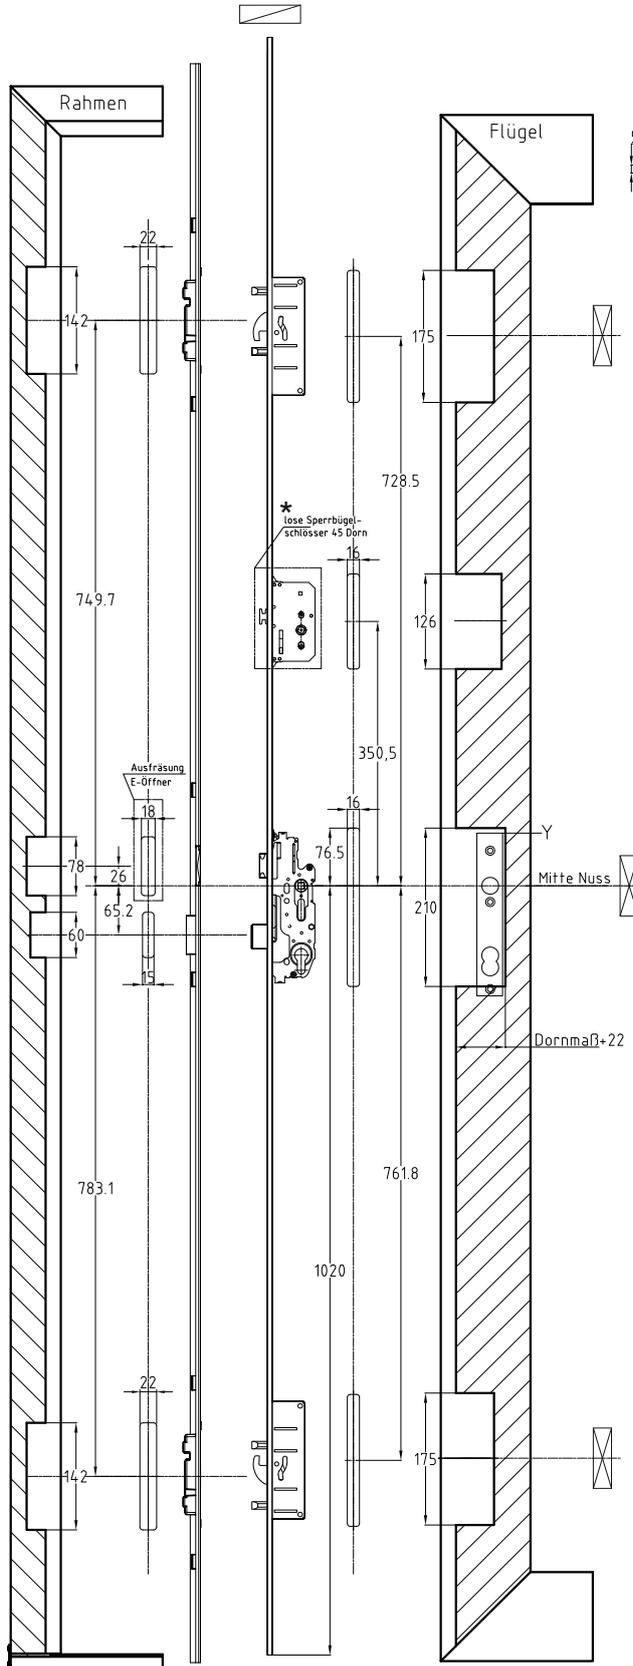

ZV/RB 570 - 24mm U-stulp

16.605.75 45 Dorn

*19.891.05 loser Sperrbügelschloss 45 Dorn

ZV/RB Schließteilleiste

27.500.13 7-fach ls.

27.500.23 7-fachl rs.

*27.500.131 7-fach mit Sperrbügel ls.

*27.500.231 7-fach mit Sperrbügel rs.

© Copyright by Schüring

Edelstahl





Haustürverschluss ZV/RB 570

oberer Riegelkasten 214mm tiefer
gegenläufig


Fenster-Technologie
5-G-107

Befestigungs Vorschriften
 Auflaufbock siehe 5-G-470

Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

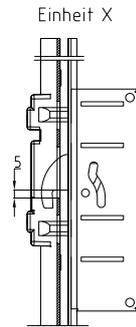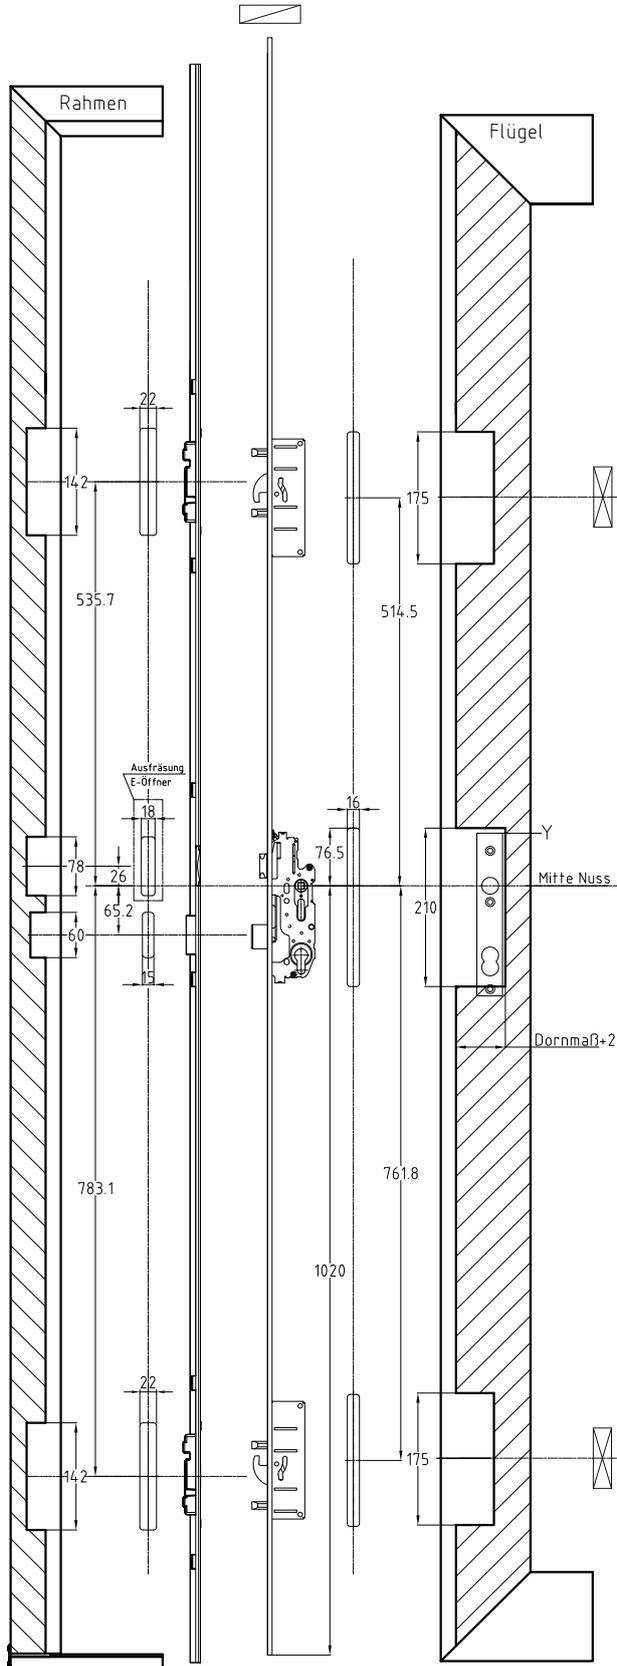

Einheit Y

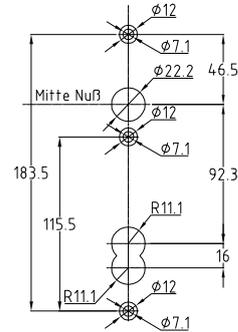

ZV/RB 570 - 24mm U-stulp

16.605.85 45 Dorn

ZV/RB Schließteilleiste

27.520.13 7-fach ls.
27.520.23 7-fachl rs.

© Copyright by Schüring



ZV-Schließteile Falle-Riegelschließteil


Fenster-Technologie
5-G-110

Art. Nr.: System

12.473.01 neutral glatt ls 13mm

12.473.02 neutral glatt rs 13mm

Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

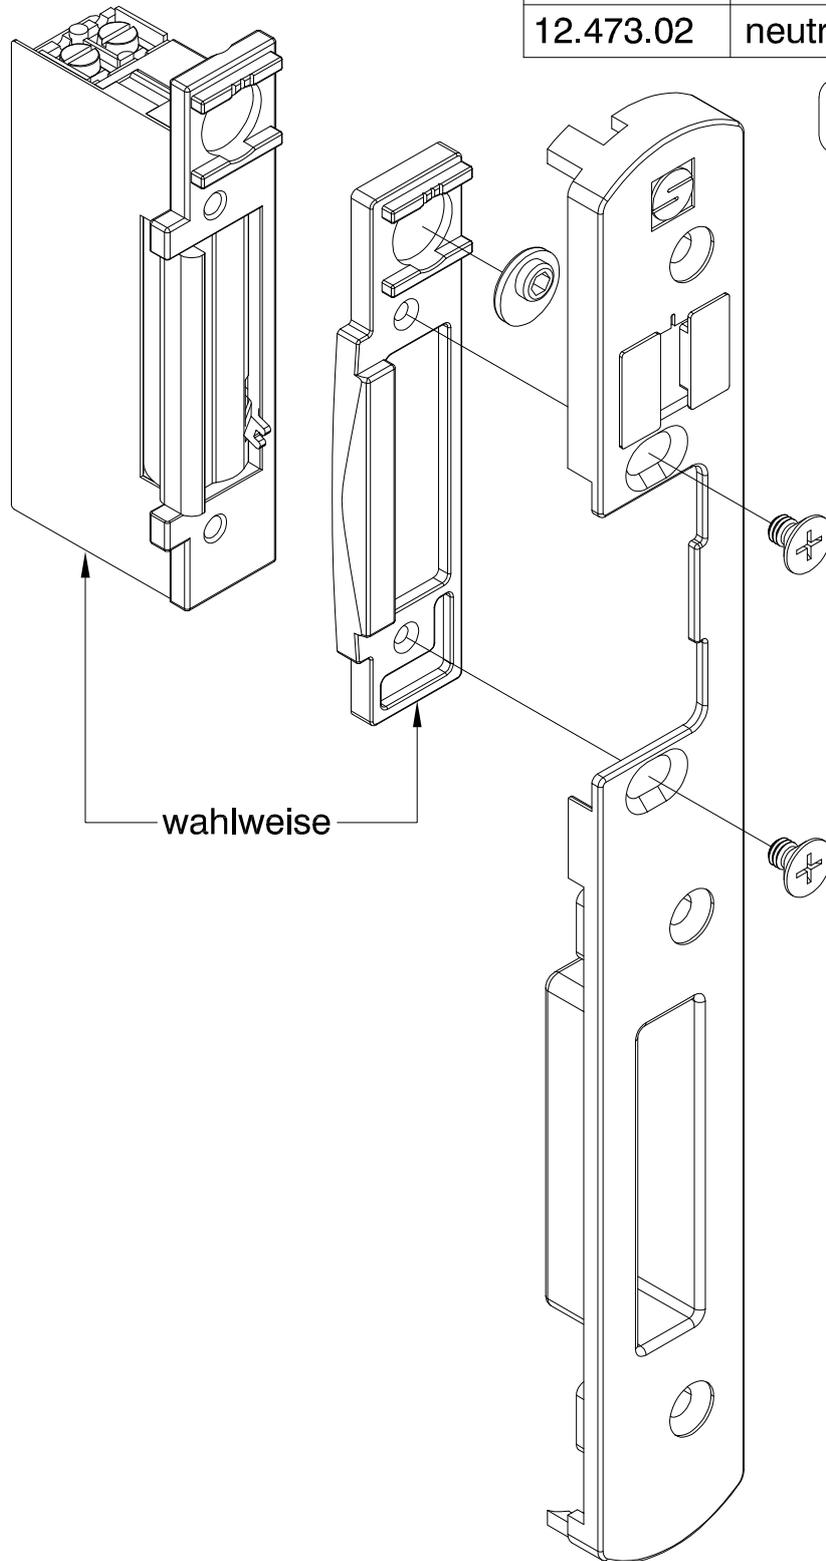




ZV-Schließteile Riegelschließteil

Fenster-Technologie
5-G-120

Art. Nr.: System

12.463.01 neutral glatt 13,5mm


Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190

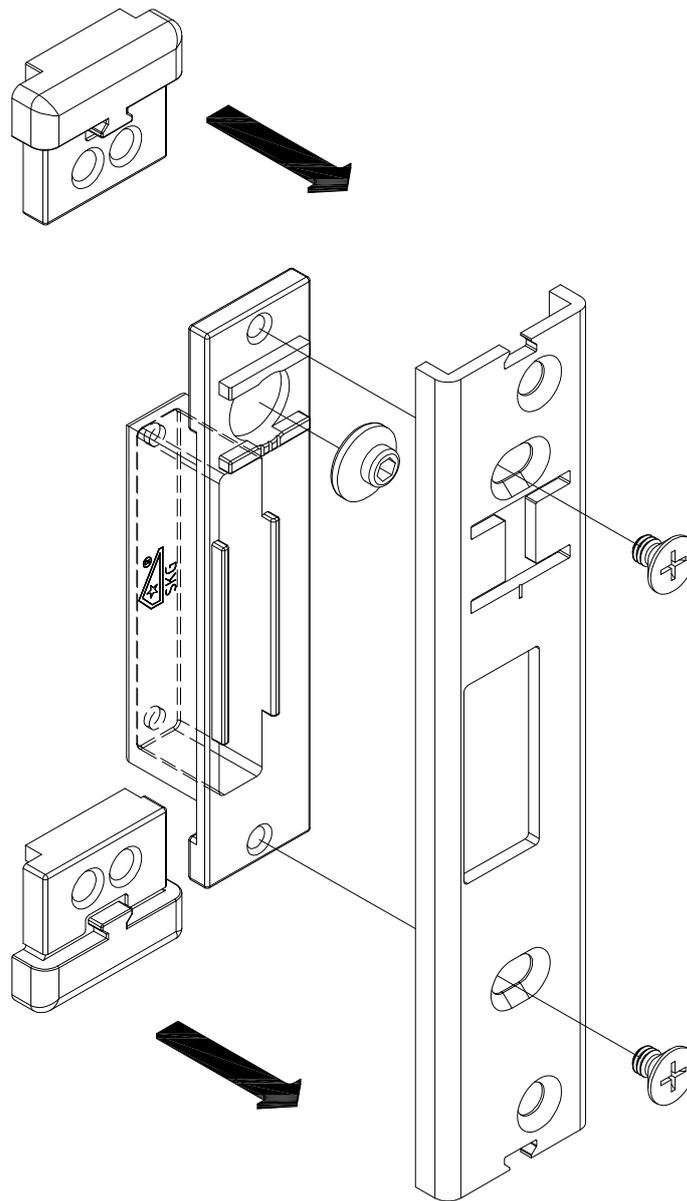



Schließteilleiste ZV-Security

Fenster-Technologie
5-G-150

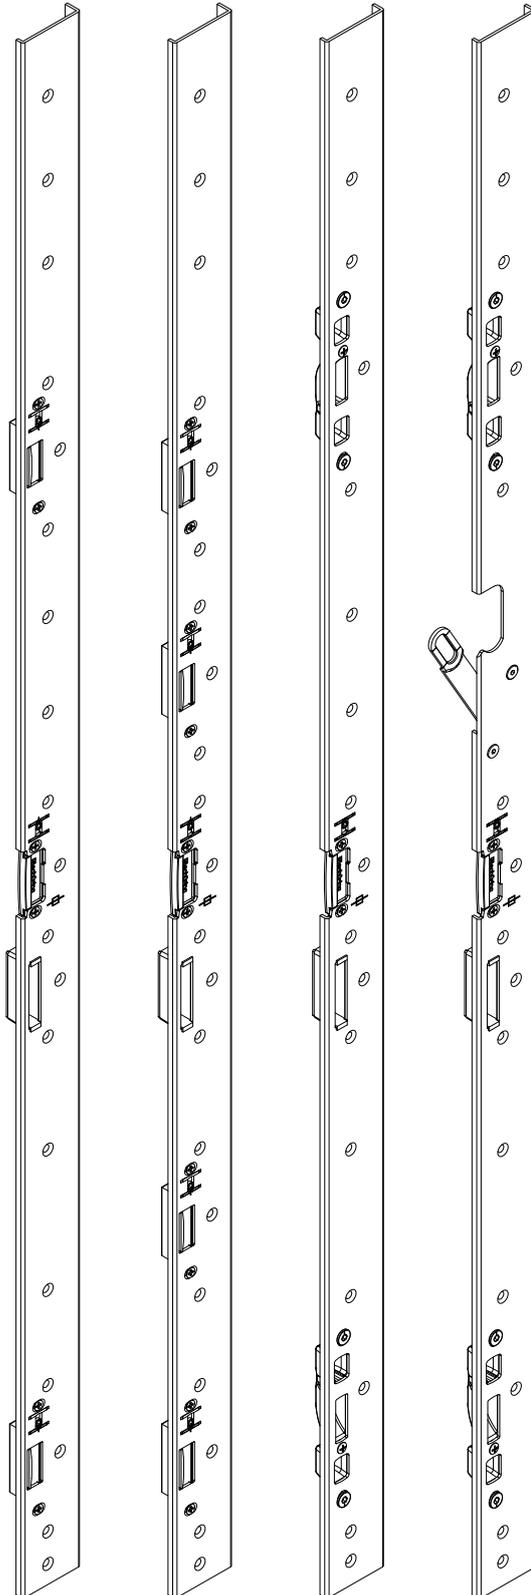


Art. Nr.:	System
17.920.15	2-fach ls.
17.920.25	2-fach rs.
17.400.11.1	4-fach ls.
17.400.21.1	4-fach rs.
27.500.13	7-fach ls.
27.500.23	7-fach rs.
27.500.131	7-fach mit Sperrbügel ls.
27.500.231	7-fach mit Sperrbügel rs.
27.520.13	7-fach ls. 214mm tiefer
27.520.23	7-fach rs. 214mm tiefer
27.540.13	7-fach ls. 200mm höher
27.540.23	7-fach rs. 200mm höher

**Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190**



Schließteileiste ZV-Security f. Stulp

Fenster-Technologie
5-G-160

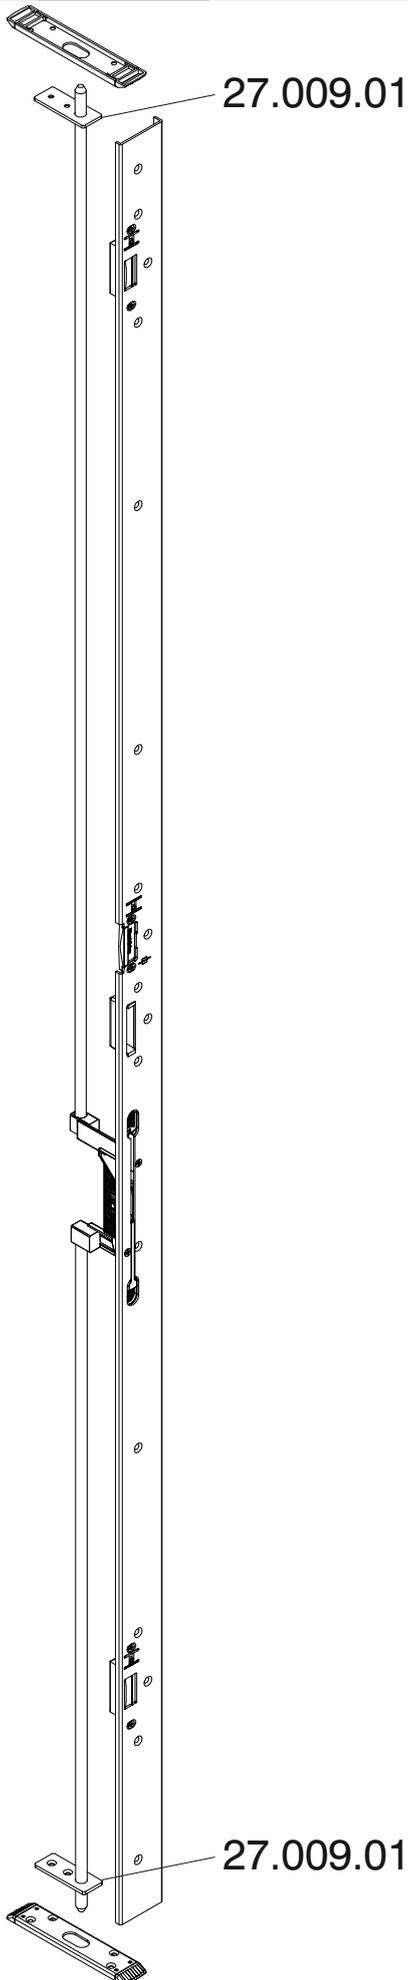

Art. Nr.: System

17.610.113 2-fach ls.

17.610.213 2-fach rs.

Befestigungs Vorschriften
siehe 5-G-190



Befestigungs Vorschriften




Fenster-Technologie
5-G-190

Schließteile - ZV Schließteilleiste - ZV

Befestigung:

Kunststoff: min. 2 x Schrauben 4,3mm
bei minimaler 1,5 mm Stahlverstärkung

Aluminium: 4mm Schrauben
durch mindestens 2 Profilwände,
oder M5 Schraube mit Klemmplatte
(WICONA)





Verschlüsse - ZV 550

- ZV 560
- ZV 570
- ZV 580
- ZV 590

Befestigung:

Kunststoff: 4,3mm Schrauben
bei minimaler 1,5 mm
Stahlverstärkung


Aluminium: 4mm Schrauben
durch mindestens 2 Profilwände,
oder M5 Schraube mit
Klemmplatte (WICONA)

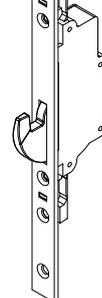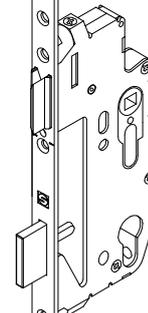



Colorplus Drückergarnitur

Fenster-Technologie
5-G-200

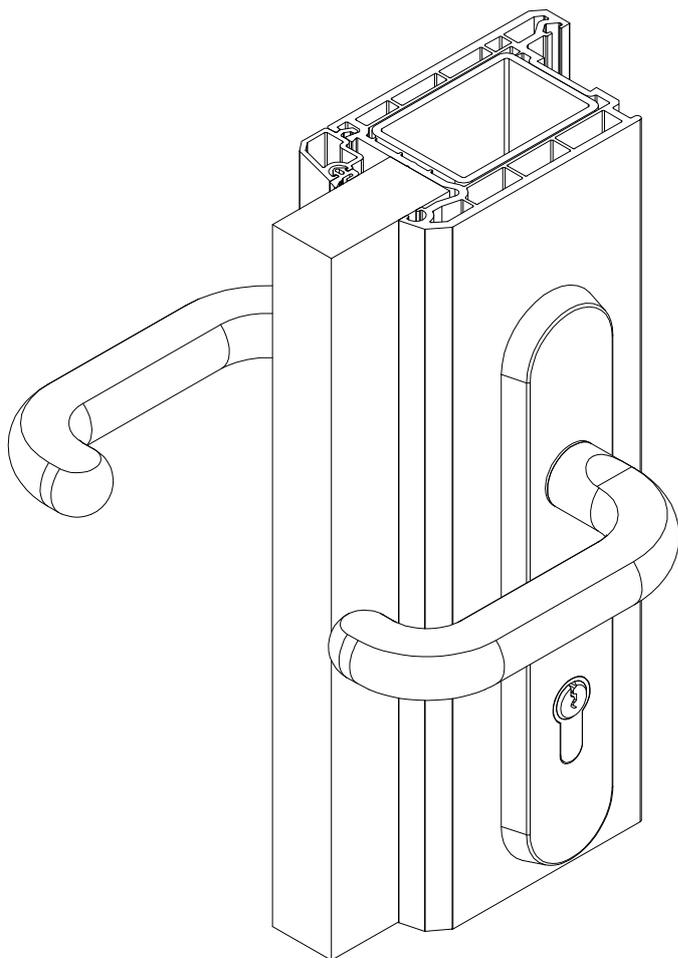

beidseitig Drücker


21.672.30.5 weiß

21.672.20.5 braun



Colorplus Stoßgriffgarnitur

Fenster-Technologie
5-G-210

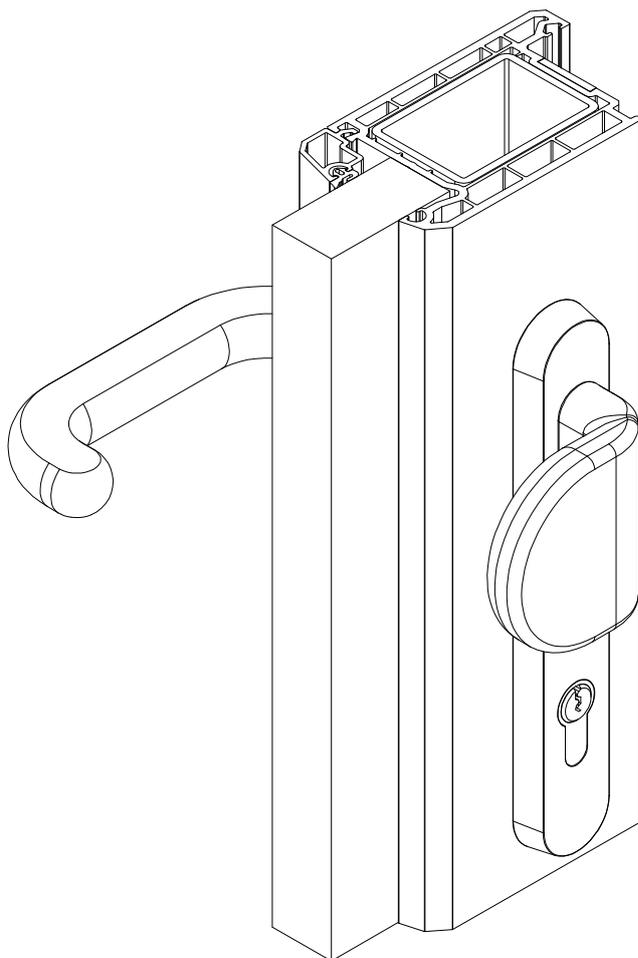

Stoßgriffgarnitur


21.672.35.5 weiß

21.672.25.5 braun



Colorplus Rundgriffgarnitur

Fenster-Technologie
5-G-220

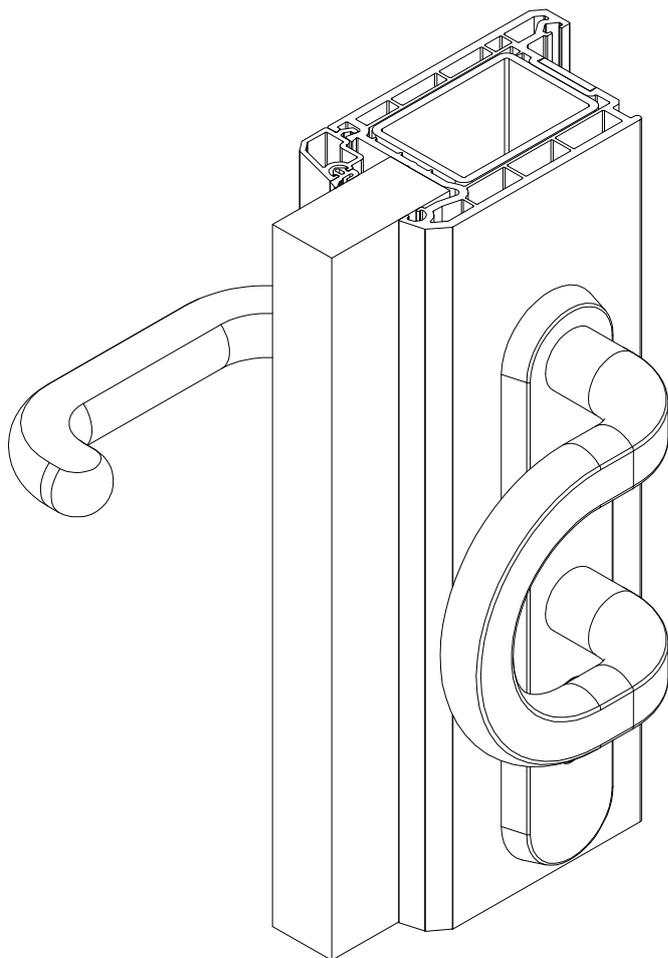

Rundgriffgarnitur

21.674.30.5 weiß

21.674.20.5 braun




m-tec I Türband ohne Winkel

25.613.11.5 weiß 20mm Aufdeckhöhe
25.613.13.5 braun 20mm Aufdeckhöhe

25.620.11.5 weiß 21mm Aufdeckhöhe
25.620.13.5 braun 21mm Aufdeckhöhe


25.653.01.5 weiß 20mm Aufdeckhöhe
mit Metallkappe

25.653.03.5 braun 20mm Aufdeckhöhe
mit Metallkappe

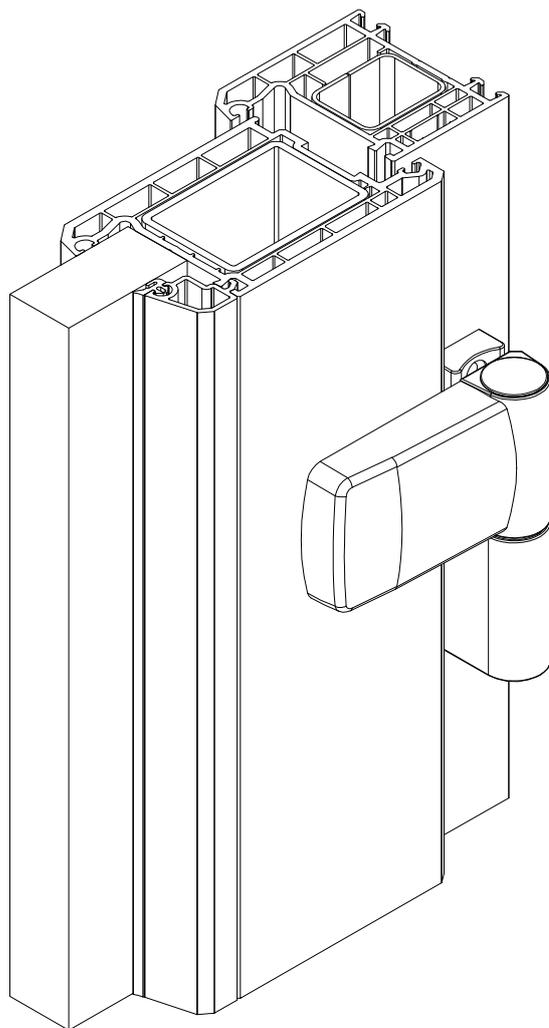


**Bohrbild / Bohrlehre
siehe 5-G-450**

1. Ausfräsung für den Schloßkasten.
2. Drückerbohrlehre anlegen, und bohren.
3. Verschuß einlegen, und verschrauben.
- Profilzylinder mit dem Verschuß verschrauben.
4. Garnitur verschrauben
5. Profilzylinder darf maximal 3mm über die Langschildfläche hervorstehen.

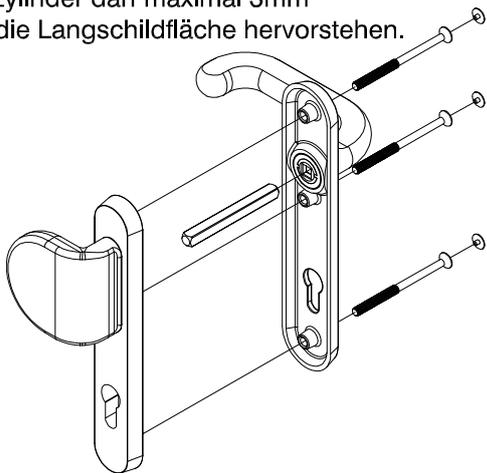


1.


Fenster-Technologie
5-G-400

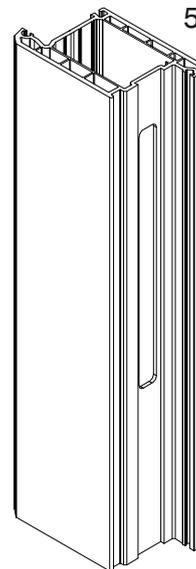


2.

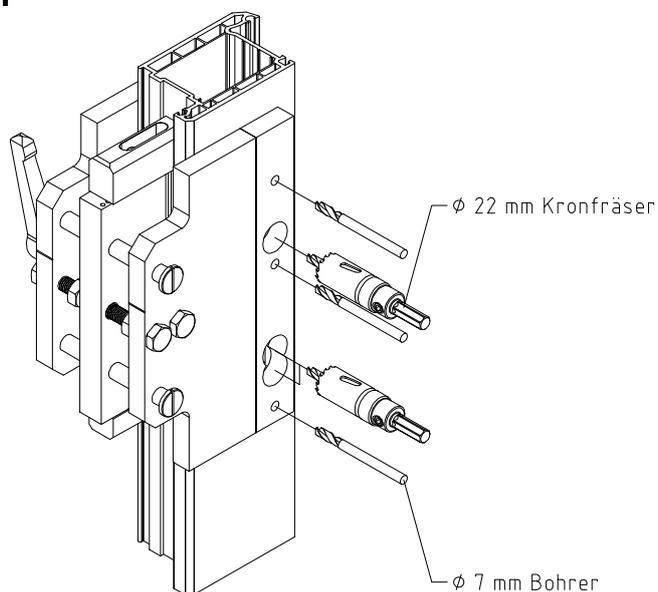


3.

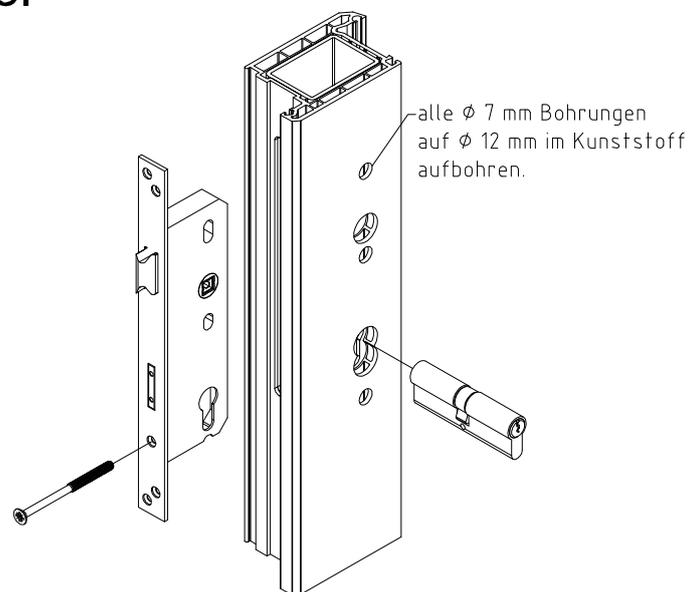


4.

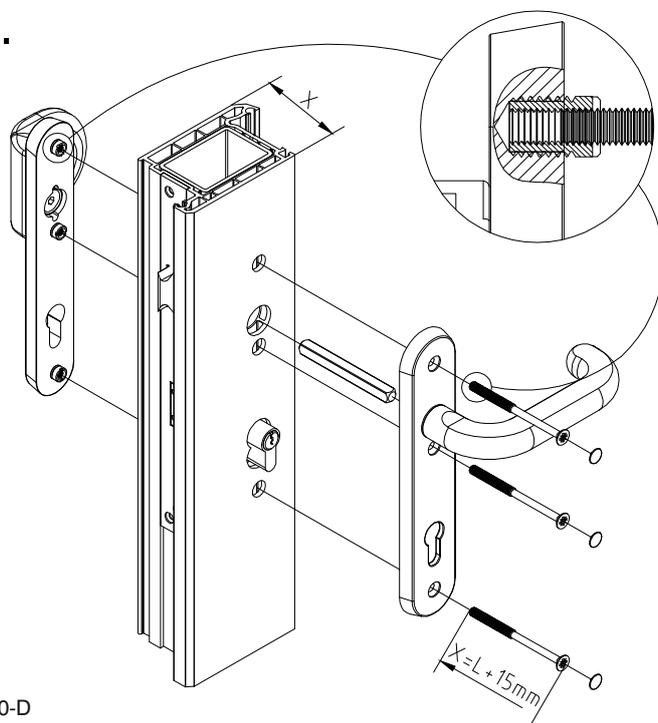

5.

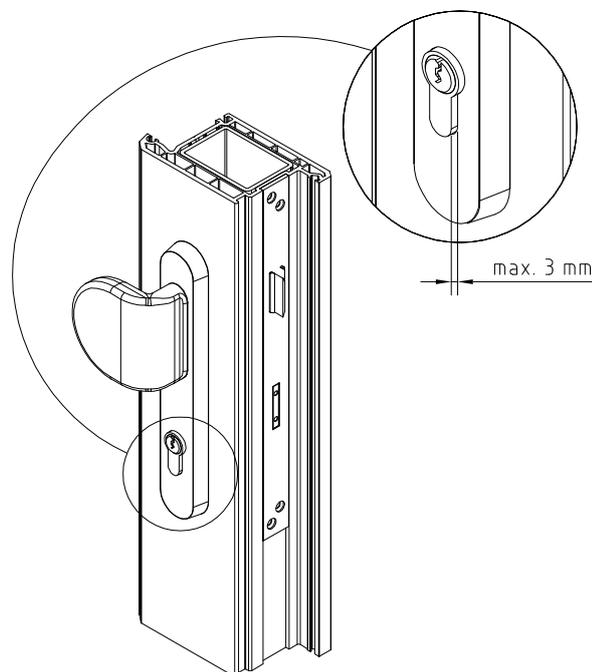

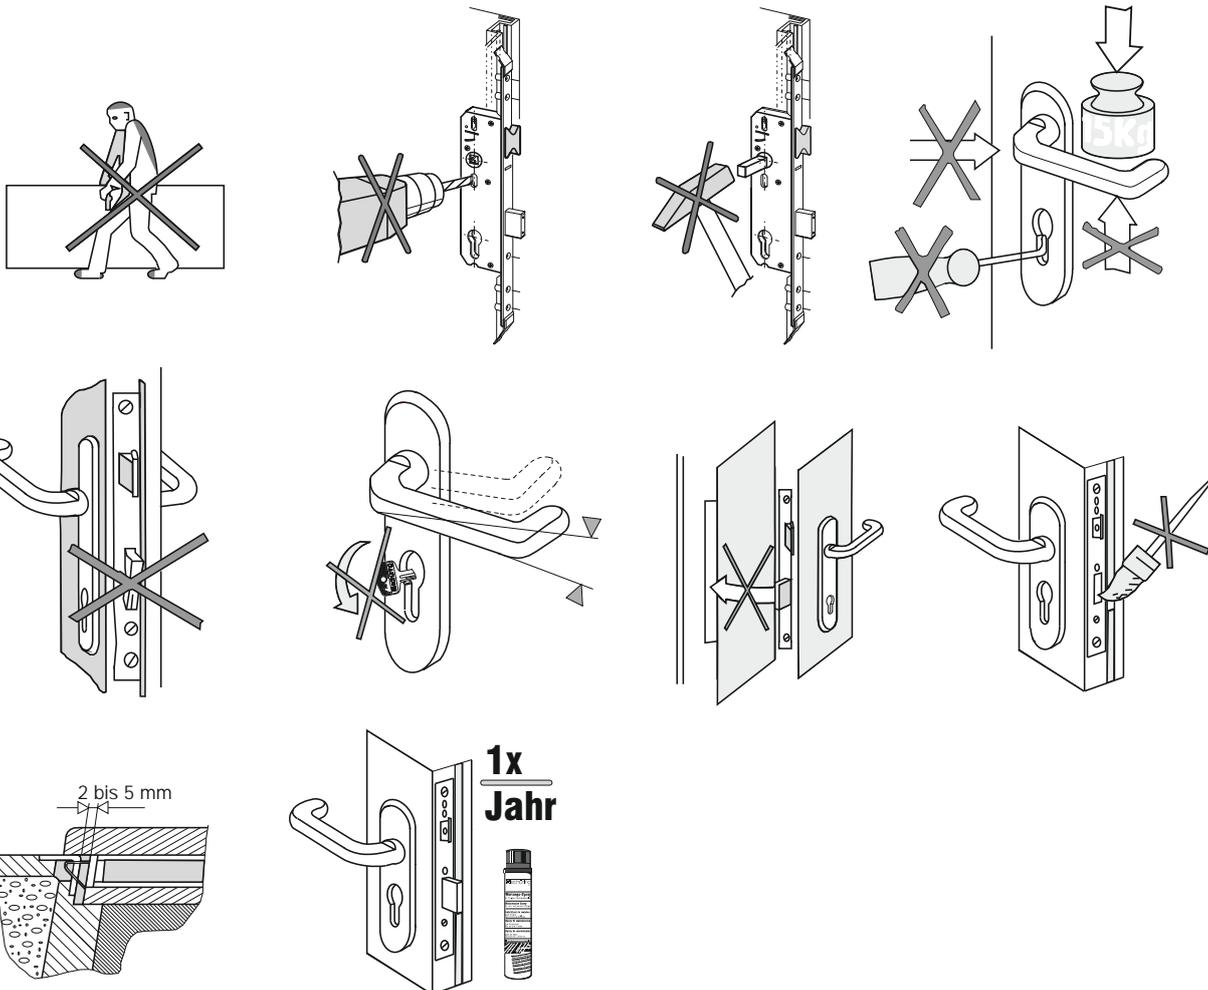

Für Kunststoff-Elemente: Gleichmäßig umlaufende Falzluff von 12 mm einhalten. Flügel und Rahmen müssen auf der gesamten Höhe parallel verlaufen.

Ausfräsung für die Schlosskästen gemäß Zeichnung.

Ausfräsung für Profilzylinder und Drücker müssen fluchten.

Beschlagbohrungen niemals bei eingebautem Schloss vornehmen.

Vor dem Einbau des Schlosses sind sämtliche Verunreinigungen z. B. Späne aus dem Fräsbereich zu entfernen.

Stulpe durch Schrauben mit min. \varnothing 4,3 mm, Länge dem Profilsystem angepasst, befestigen.

Exakten Sitz der Schließteile gemäß Zeichnung beachten. Für SKG-geprüfte Kunststoff-Elemente: Schließteile mit mindestens den hinteren Schrauben (min. \varnothing 4,3 mm) mit dem Verstärkungsprofil verbinden.

Für SKG-geprüfte Elemente: Mittenschloss (Riegel mit Sägeschutz)

Die Zylinder-Transportsicherung erst unmittelbar vor der Zylindermontage entfernen. Bei evtl. Schwergängigkeit einer Funktion nach Montage des Schlosses niemals gewaltsam vorgehen! Stattdessen ist die Ursache zu ergründen und Abzustellen.

Beim Transport der Türen – auch bei verriegeltem Schloss – den Flügel vor Verschiebung schützen.













Bei Verwendung eines Panik-Stangenbeschlages muss dessen Drehbewegung auf die der Schlossnuss abgestimmt sein.

Die Montageschrauben müssen rechtwinklig zur Stulpe positioniert eingedreht werden.



Montageanleitung für m-tec Band













Fenster-Technologie
5-G-420

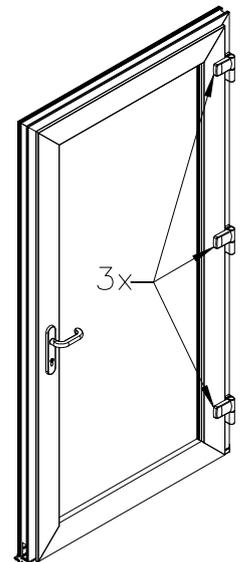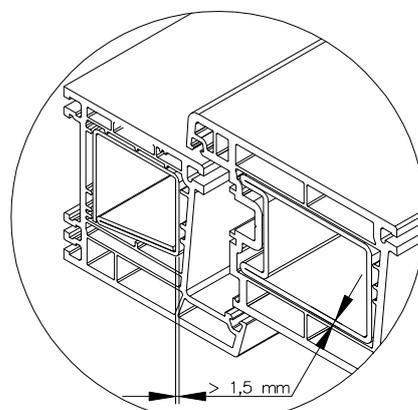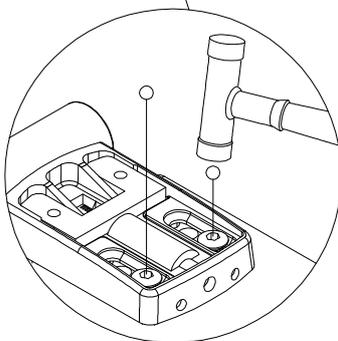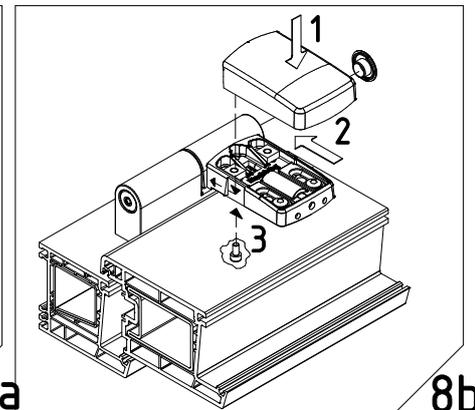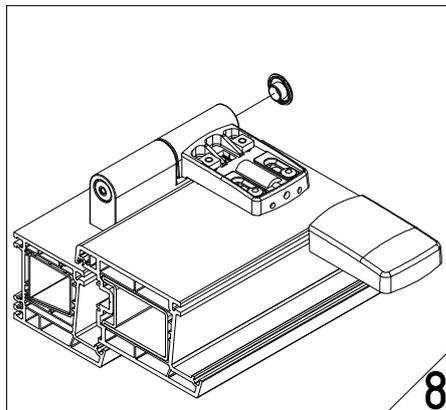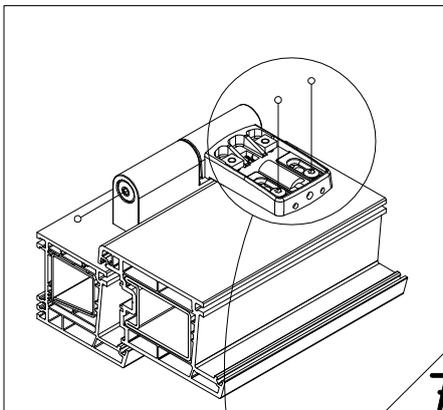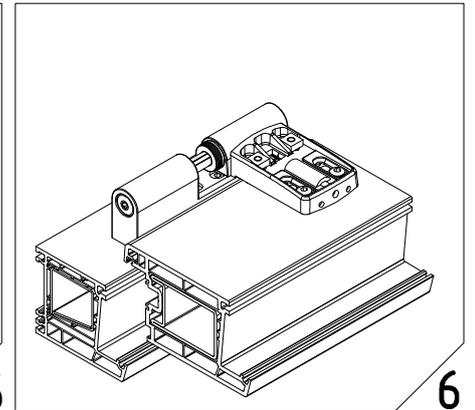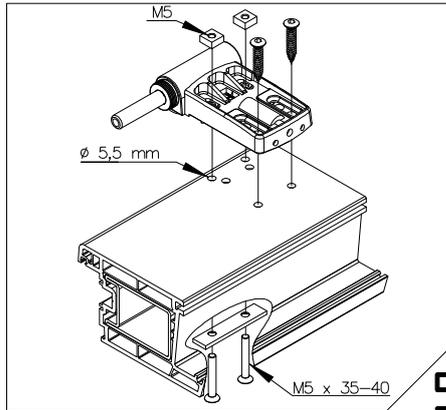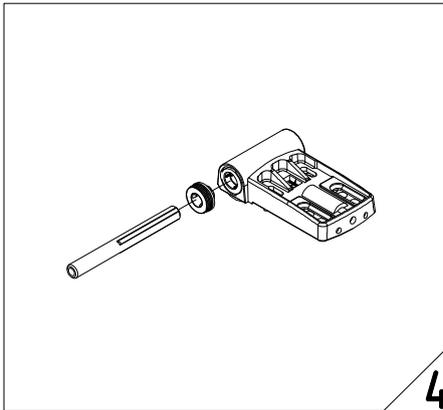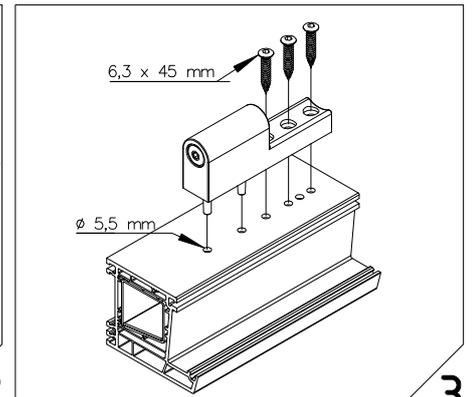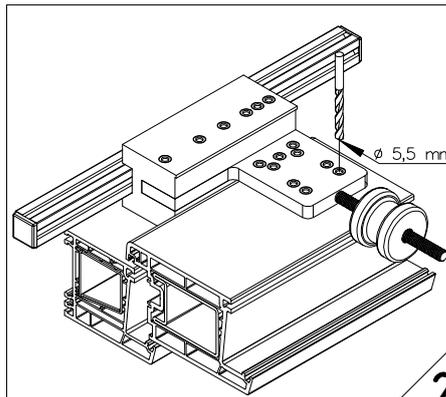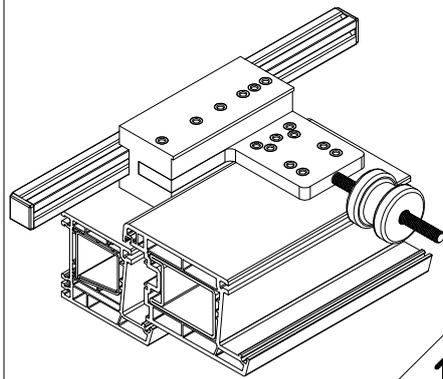




Montageanleitung für m-tec Band

Fenster-Technologie
 5-G-430

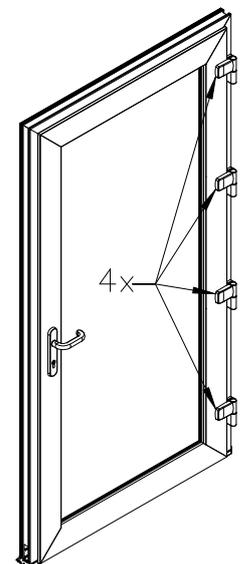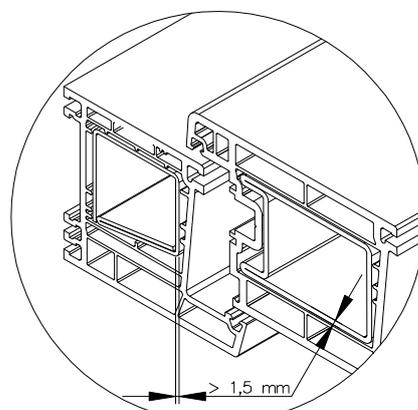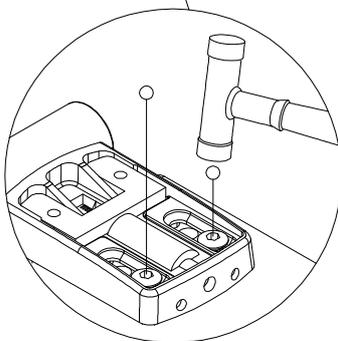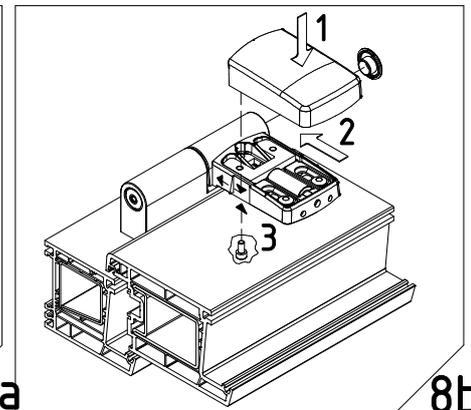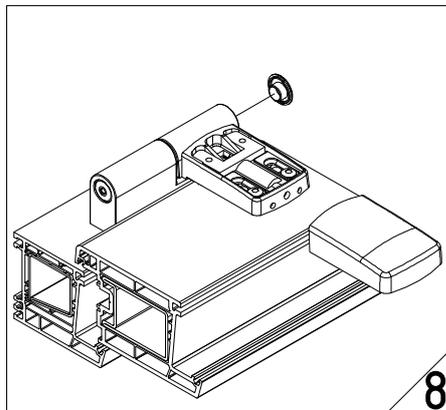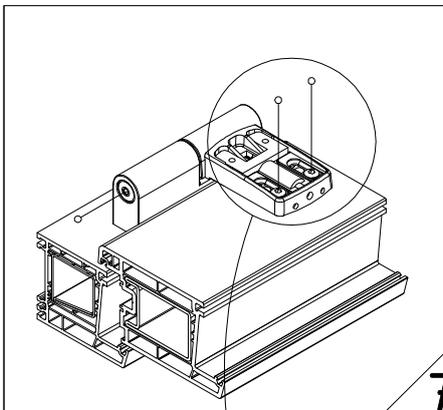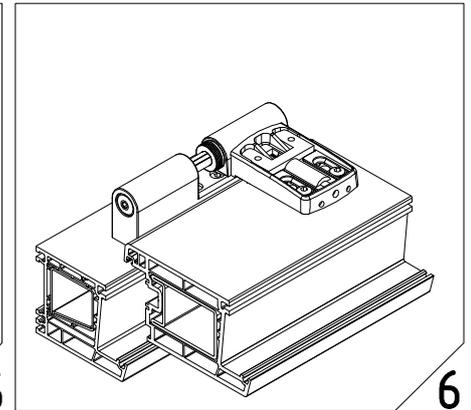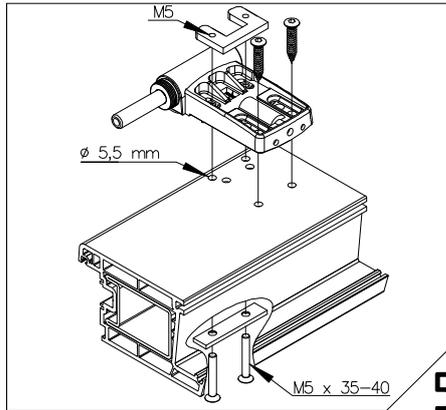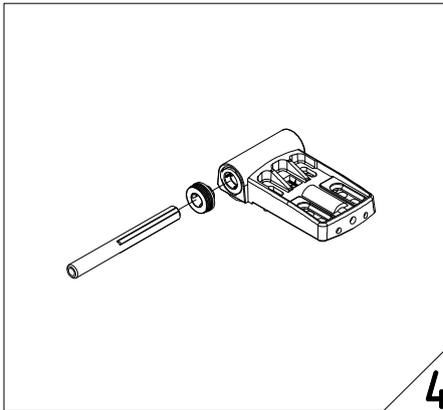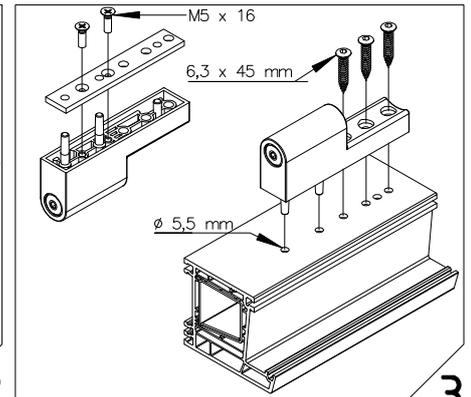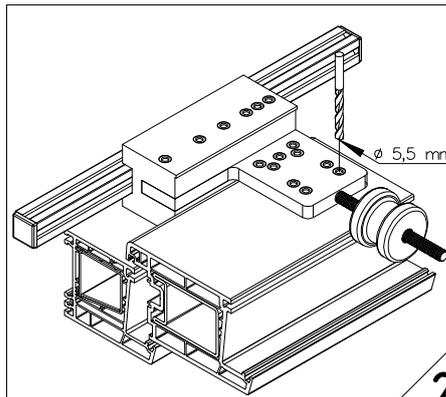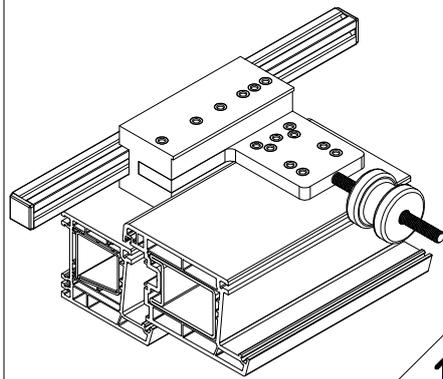


Justierung für m-tec Band


Fenster-Technologie
5-G-440

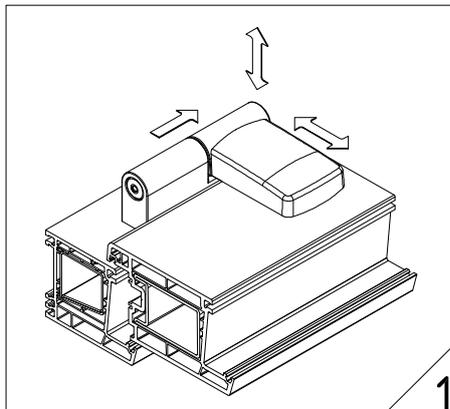


1

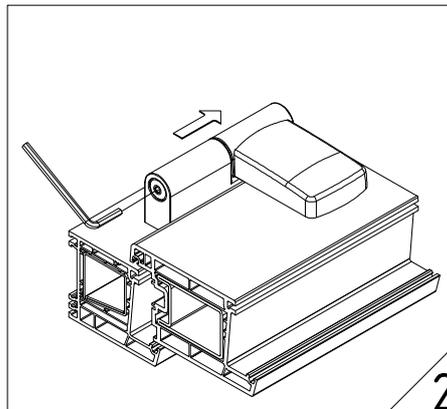

2

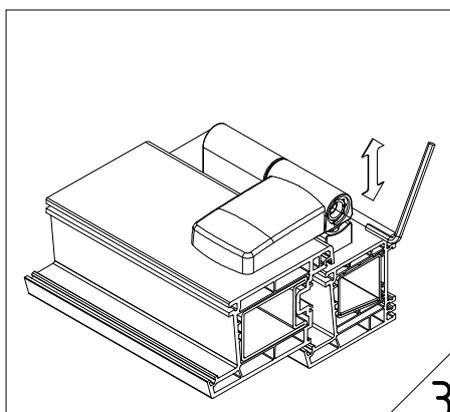


3

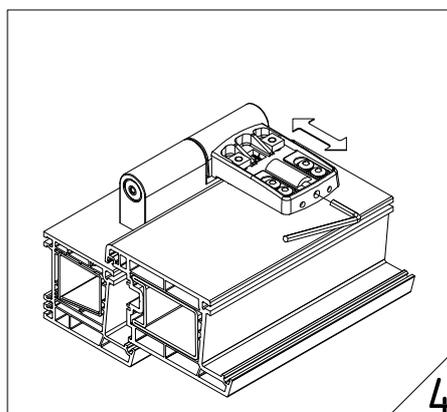



4

Bohrbild / Bohrlehre m-tec I SKG Band

Fenster-Technologie
5-G-450

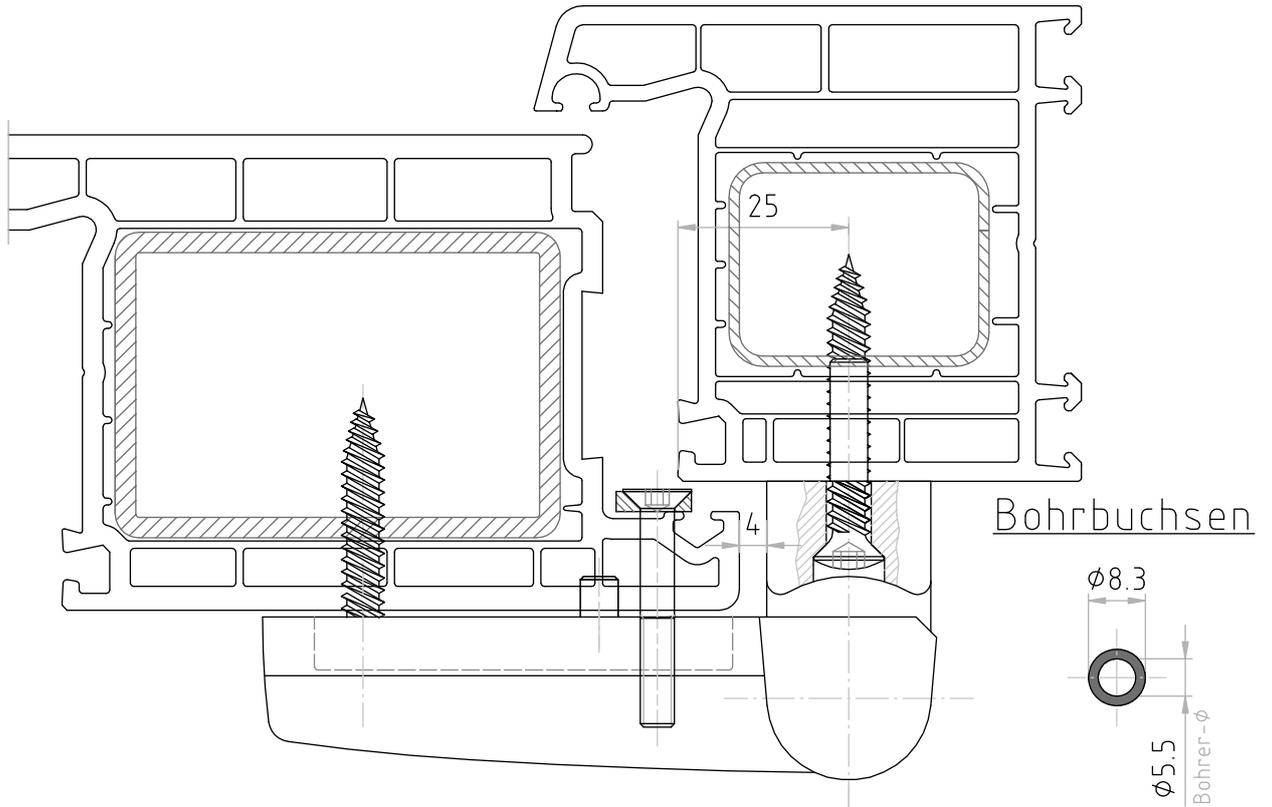

Optional
Ohne SKG
Befestigungsset

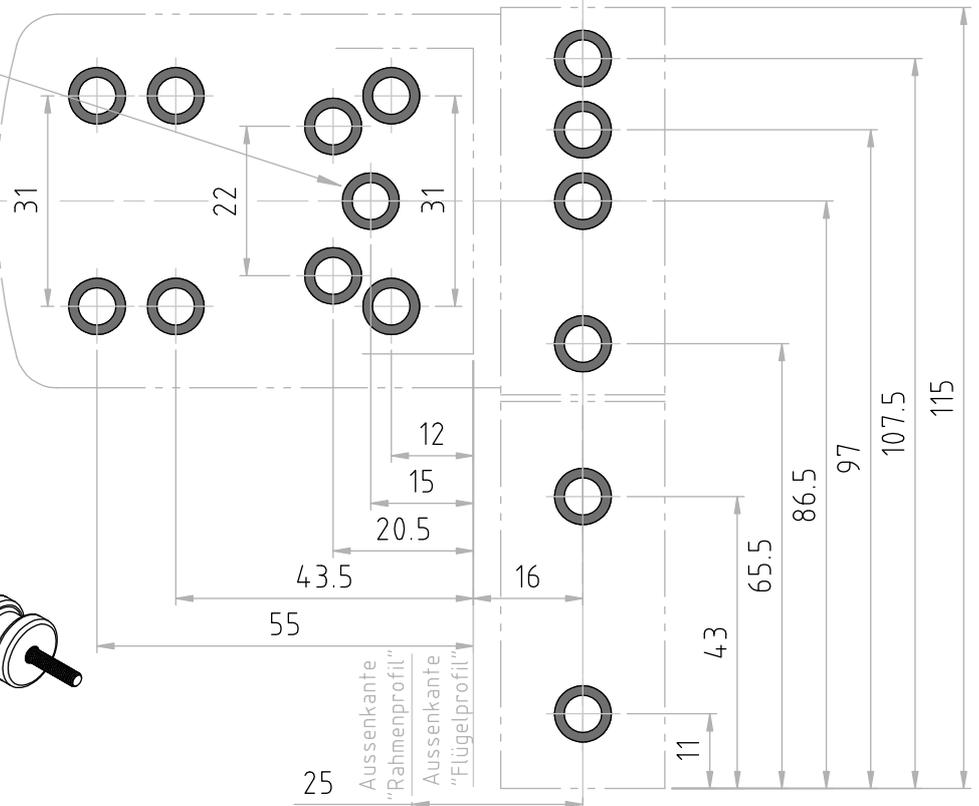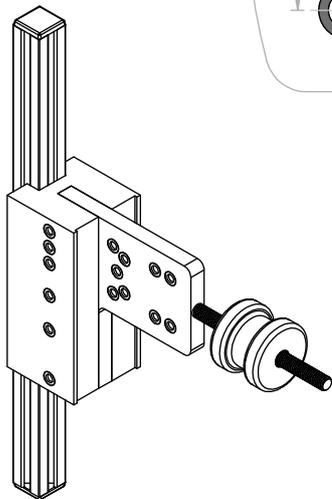


Bohrlehre m-tec I SKG Türband

25.600.34 ohne Winkel

**Befestigungs
Vorschriften
Auflaufbock**
ZV gleichläufig

Fenster-Technologie
5-G-460

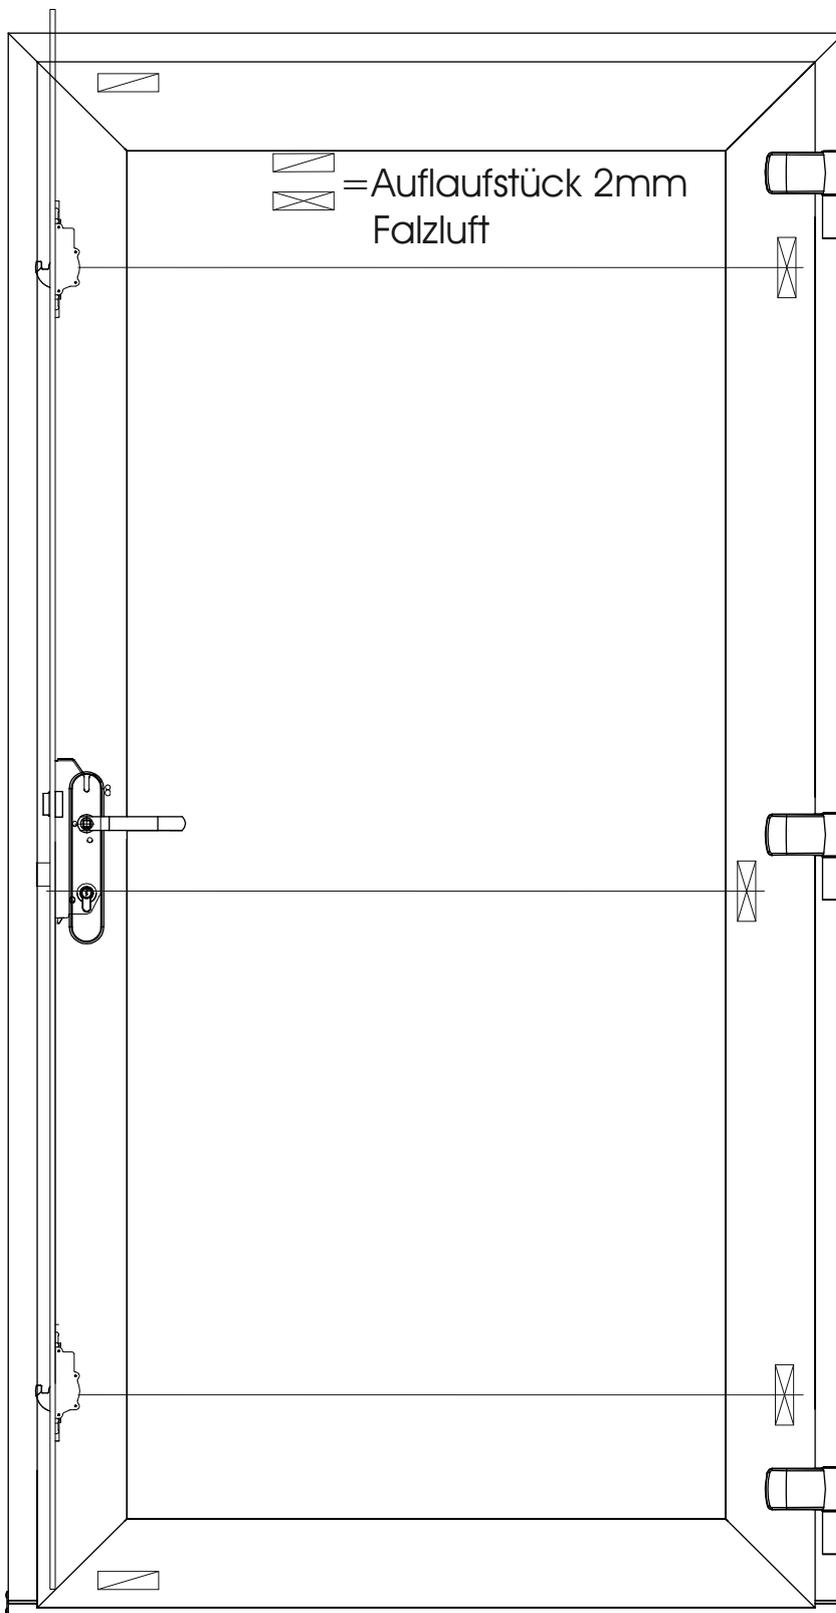

**Befestigungs
Vorschriften
Auflaufbock**
ZV gegenläufig

Fenster-Technologie
5-G-470

